



**AENOR**



# DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

**III/A 42,5 N/SRC  
CEM III/A 42,5 N**

**FÁBRICA DE ABOÑO**



Desarrollada y verificada de acuerdo con las Normas:  
EN ISO 14025:2010  
EN 15804:2012+A2:2019  
EN 16908:2019+A1:2022

Fecha de primera emisión: 13/11/2023  
Fecha de renovación: 13/11/2028  
Fecha de expiración: 13/11/2028  
La validez declarada está sujeta al registro y publicación en  
[www.aenor.com](http://www.aenor.com)

Código de registro: GlobalEPD EN 16908-012

El titular de esta Declaración Ambiental de Producto es el responsable de su contenido, así como de conservar durante el periodo de validez la documentación de apoyo que justifique los datos y afirmaciones que se incluyen.



#### **Titular de la Declaración**

Cementos Tudela Veguín, S.A.  
Fábrica de Aboño  
C/Argüelles, 25. 33003 - Oviedo (Asturias)  
[ctv@sc.masaveu.com](mailto:ctv@sc.masaveu.com)  
[www.cementostudelaveguin.com](http://www.cementostudelaveguin.com)



#### **Estudio del ACV**

Centro de Investigación Elías Masaveu, S.A.  
C/Argüelles, 25, 33033-Oviedo (Asturias)  
[www.ciemsa.es](http://www.ciemsa.es)



#### **Administrador del Programa GlobalEPD**

AENOR Internacional S.A.U.  
C/ Génova, 6, 28009 – Madrid, España  
Tel.: (+34) 902 102 201  
[aenordap@aenor.com](mailto:aenordap@aenor.com)  
[www.aenor.com](http://www.aenor.com)

AENOR es miembro fundador de ECO Platform, la Asociación Europea de Programas de verificación de Declaraciones ambientales de producto.

#### **Regla de Categoría de Producto: EN 16908:2019**

#### **La Norma Europea EN 15804:2012+A2:2019 sirve de base para las RCP**

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 14025:2010

Interna  Externa

Organismo de verificación

**AENOR**

El Organismo de Certificación está acreditado por ENAC 1/C-PR468

## ÍNDICE

---

	Introducción	<b>4</b>
1	Información general	<b>6</b>
2	Información del producto	<b>8</b>
3	Información sobre el ACV	<b>10</b>
4	Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional	<b>11</b>
5	Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV	<b>14</b>
	Referencias	<b>16</b>

---

## INTRODUCCIÓN

### COMPROMETIDOS CON NUESTRO ENTORNO

El consumo y la fabricación a nivel mundial de bienes y servicios (motores de la economía mundial), se fundamentan en el uso del medio ambiente natural y de los recursos que este nos ofrece.

Tanto el consumo como la fabricación sostenibles, consisten en hacer más y mejor con menos. La sostenibilidad la podemos entender como la adopción de hábitos de vida que nos permitan la transición hacia un modelo energético de bajas emisiones de carbono.

Masaveu Industria es consciente de que, para alcanzar el objetivo final de una Construcción Sostenible, debe suministrar a los proyectos de construcción materiales con impactos ambientales asociados cada vez más reducidos, tanto por su servicio como por su mero consumo.

Una creciente inversión en I+D que logre productos más eficientes, la economía circular como eje principal de nuestra actividad productiva, así como la adopción de una hoja de ruta que permita la neutralidad en carbono en 2050, son las vías principales mediante las cuales nuestros productos contribuirán al objetivo final de una sociedad sostenible.

Con la finalidad de facilitar a nuestros clientes una decisión de compra en base a un criterio de sostenibilidad, ya sea como criterio principal o como complemento a una necesidad de prestaciones, se ha incorporado la catalogación de aquellos productos más sostenibles de entre los de su familia o grupo, mediante el acrónimo de **Bajo Impacto Ambiental, BIA**.

La mitigación del cambio climático, la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y el control de la contaminación, así como la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, son los factores que se han tenido en cuenta cuando un producto se ha marcado con el distintivo **BIA**.





Teniendo en cuenta los anteriores factores, hemos creado la siguiente marca comercial:

### **BIACEM®**

Para aquellos cementos que, con una emisión específica inferior a 469 kg CO<sub>2</sub>eq/t, contribuyen a la mitigación del cambio climático de acuerdo con la taxonomía de la Unión Europea.

En concreto la gama **BIACEM®** incluye inicialmente tres tipos de cemento:

- III/A 42,5 N/SRC
- CEM III/B 32,5 N-SR
- CEM V/A(S-V) 32,5 N

Para todos aquellos hormigones fabricados con cementos de la gama **BIACEM®**, hemos creado la gama **H-BIA®**. Además, incluimos hormigones aún más sostenibles con la incorporación de áridos reciclados creando la gama de hormigones **H-BIA®+** (plus).

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

---

### 1.1. La organización

Cementos Tudela Veguín S.A. es una de las empresas que conforman Masaveu Industria, y cuenta con cuatro centros de producción, que se encuentran en Narón, Tudela Veguín, Aboño y La Robla.

La fábrica de Aboño, que da marco a esta DAP, tiene las siguientes capacidades de producción en toneladas/año:

- Clínker gris: 750.000
- Cemento gris: 1.500.000
- Escoria siderúrgica molida: 1.000.000

### 1.2. Alcance de la Declaración Ambiental de Producto

Esta DAP cubre todas las etapas del producto desde la "cuna a la puerta" (A1-A3) hasta 2022. Los límites del sistema seleccionado comprenden el cemento III/A 42,5 N/SRC, desde la extracción de la materia prima hasta el producto acabado en la puerta de la fábrica.

Los cementos no declaran más allá del módulo A3 puesto que pierden su identidad física o no son reconocibles ni separables en obra.

### 1.3. Ciclo de vida y conformidad

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo con las Normas UNE-EN ISO 14025:2010 y EN 15804:2012+A2:2019 y la Regla de Categoría de producto siguiente:

#### INFORMACIÓN DE LAS REGLAS DE CATEGORÍA DE PRODUCTO

Título descriptivo	UNE-EN 16908:2019 Cementos y cales de construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto complementarias a la norma EN 15804
--------------------	--

---

Esta Declaración ambiental incluye las siguientes etapas del ciclo de vida:

### LÍMITES DEL SISTEMA. MÓDULOS DE INFORMACIÓN CONSIDERADOS

<b>ETAPA DE PRODUCTO</b>	A1	Suministro de materias primas	X
	A2	Transporte a fábrica	X
	A3	Fabricación	X
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	A4	Transporte a obra	MNE
	A5	Instalación / construcción	MNE
<b>ETAPA DE USO</b>	B1	Uso	MNE
	B2	Mantenimiento	MNE
	B3	Reparación	MNE
	B4	Sustitución	MNE
	B5	Rehabilitación	MNE
	B6	Uso de energía en servicio	MNE
	B7	Uso de agua en servicio	MNE
<b>FIN DE VIDA</b>	C1	Deconstrucción / demolición	MNE
	C2	Transporte	MNE
	C3	Tratamiento de residuos	MNE
	C4	Eliminación	MNE
	D	Potencial de reutilización, recuperación y/o reciclaje	MNE

X = Módulo incluido en el ACV; NR = Módulo no relevante; MNE = Módulo no evaluado

Esta DAP puede no ser comparable con las desarrolladas en otros Programas o conforme a documentos de referencia distintos, en concreto puede no ser comparable con DAP no elaboradas conforme a la Norma EN 15804+A2.

Del mismo modo, esta DAP puede no ser comparable si el origen de los datos es distinto (por ejemplo, las bases de datos), no se incluyen todos los módulos de información pertinentes o no se basan en los mismos escenarios.

La comparación de productos de la construcción se debe hacer sobre la misma función, aplicando la misma unidad funcional y a nivel del edificio (u obra arquitectónica o de ingeniería) es decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, así como las especificaciones del apartado 6.7.2 de la Norma UNE-EN ISO 14025.

## 2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---

### 2.1. Identificación del producto

El cemento es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico que, finamente molido y amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.

El cemento bajo estudio se nombra bajo la norma UNE-EN 80303-1 como **III/A 42,5 N/SRC** o como **CEM III/A 42,5 N** de acuerdo con la norma UNE-EN 197-1.

El código CPC del producto es 37440.



Ampliación puerto de Aberdeen. Fabricación de cajones de hormigón. La Coruña. Galicia.



## 2.2. Prestaciones del producto

La conformidad se asegura mediante el cumplimiento de los estándares de calidad que recoge el marcado CE. Dicho marcado, exige que el producto presente una serie de características:

	PROPIEDAD	PERÍODO	VALOR TÍPICO	LÍMITES
Física	Fraguado	Principio	235 min.	≥ 60 min.
		Final	295 min.	< 720 min.
Mecánica	Resistencia a compresión	2 días	18,0 MPa	≥ 10,0 MPa
		28 días	54,5 MPa	≥ 42,5 MPa ≤ 62,5 MPa

Tiene su aplicación en obras con ambientes y medios agresivos (terrenos salinos, aguas muy puras y sulfatadas, conductos de aguas residuales, agua y ambientes marinos, terrenos yesíferos...).

También se aplica a hormigones en masa y armados y en prefabricación.

## 2.3. Composición del producto

La composición del III/A 42,5 N/SRC de acuerdo con la norma UNE-EN 197-1 es la siguiente:

Componente principal (%)	Clinker (K)	35-64
	Escoria granulada de horno alto (S)	36-65
Componentes minoritarios adicionales (%)		0-5

La base de cálculo de la composición no incluye otros compuestos presentes en el cemento tales como: reguladores del fraguado, aditivos de molienda o aditivos reductores de Cr(VI).

Ninguno de los componentes del producto final se incluye en la "Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorization".

## 3. INFORMACIÓN SOBRE EL ACV

---

### 3.1. Análisis de ciclo de vida

El ACV tiene un límite “de la cuna a la puerta” que abarca los módulos A1 a A3 (fase del producto) en referencia al año 2022.

El análisis de ciclo de vida se describe en el informe de ACV del cemento III/A 42,5 N/SRC, versión V1.2. Septiembre 2023. Este se complementa con una serie de anexos donde se describen particularidades correspondientes al proceso productivo.

### 3.2. Unidad declarada

La unidad declarada es de 1 tonelada (1.000 kg) de cemento III/A 42,5 N/SRC.

### 3.3. Vida útil de referencia (RSL)

El cemento pierde su identidad física y no es reconocible ni separable en obra, por lo que, su vida útil de referencia está ligada a la vida útil de los elementos estructurales en los que se integra.

### 3.4. Criterios de asignación

Se han realizado asignaciones en masa en el caso de consumos energéticos, residuos y vertidos.

En el caso de los residuos se ha aplicado el principio de “Quien contamina paga”, por tanto, tal y como establece el anexo D de la Norma UNE-EN 16908:2019, quien genera el residuo “declara el uso del residuo y el impacto ambiental del uso del residuo en el módulo donde es usado”.

### 3.5. Normas de corte

Se ha incluido más del 99% del consumo de materiales y energía.

### 3.6. Representatividad, calidad y selección de los datos

El ACV se limita a la producción de cemento III/A 42,5 N/SRC en la Fábrica de Aboño en el horizonte temporal del año 2022.

La base de datos empleada en este inventario es Ecoinvent v3.8, que incorpora datos relativos a materiales, energía, transporte, procesado, uso, escenario de residuos o tratamiento de los mismos. Estos datos cumplen con el sistema de indicadores de calidad expuesto en la UNE-EN ISO 14041, que evalúa su idoneidad otorgándoles una puntuación en base a criterios temporales, geográficos, tecnológicos.

En la modelización del proceso, en ausencia de datos particulares, se han seleccionado datos a nivel nacional, siempre que ha sido posible. Si no, se ha recurrido a datos europeos o mundiales en ese mismo orden de prioridad.

Para la modelización, generación de inventarios y cálculo del impacto ambiental se ha empleado la herramienta SimaPro 9.4.0.2.

### 3.7. Otras reglas de cálculo e hipótesis

#### 3.7.1. Contenido en carbono biogénico

Se omite la declaración de contenido en carbono biogénico puesto que, por la naturaleza del producto, su proporción se encuentra muy por debajo del límite del 5% respecto a la masa total, de acuerdo a lo indicado en la norma EN 15804:2012+A2:2019.

## 4. LÍMITES DEL SISTEMA, ESCENARIOS E INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL

---

La presente DAP incluye únicamente los módulos A1-A3, etapa de producto, de acuerdo al esquema modular de la norma EN 15804+A2, y presenta dichos resultados de forma agregada.

En el proceso de fabricación de cemento se distinguen las siguientes etapas que se han incluido en el análisis de ciclo de vida.

### A1. Obtención y preparación de materias primas

Las materias primas principales son calizas y esquistos obtenidos en canteras propias. También se incorporan materias primas naturales externas y alternativas.

### A2. Transporte

Las materias primas externas y los combustibles llegan en camión o barco y se incorporan al proceso productivo.

### A3. Fabricación del producto

#### **PREHOMOGENEIZACIÓN**

El flujo de materias primas, tras un proceso de trituración, se almacena en la nave de prehomogenización, donde se posiciona en capas uniformes asegurando que la mezcla tenga una composición adecuada y se reduzca su variabilidad.

#### **MOLIENDA DEL CRUDO**

Las materias primas se muelen para conseguir un producto de composición uniforme, conocido como harina, y reducir su tamaño con el fin de favorecer su cocción en el horno. Esta molienda se lleva a cabo mediante un molino de bolas.

#### **CALCINACIÓN**

La alimentación al horno se realiza a través de un precalentador de ciclones, que calienta la harina con gases de escape procedentes del horno y un aporte de combustibles fósiles y/o alternativos.

#### **CLINKERIZACIÓN**

La harina avanza a través del horno rotatorio, donde se alcanzan temperaturas superiores a los 1400 °C, dando lugar al proceso de sinterización del clínker. Para alcanzar dichas temperaturas es necesario, al igual que en la calcinación, el consumo de combustibles que, de nuevo, pueden ser fósiles y/o alternativos.

#### **ENFRIAMIENTO**

A la salida del horno, el clínker se introduce en el enfriador, que inyecta aire frío para reducir su temperatura y fijar la composición mineralógica deseada.


#### **MOLIENDA DE III/A 42,5 N/SRC**

La homogeneización conjunta de la molienda de clínker con yeso, junto con la escoria granulada de horno alto molida a las granulometrías y composiciones adecuadas, dan lugar al III/A 42,5 N/SRC.

#### **ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO**


El cemento es almacenado en silos para su futura expedición.

**ETAPA DE PRODUCTO**

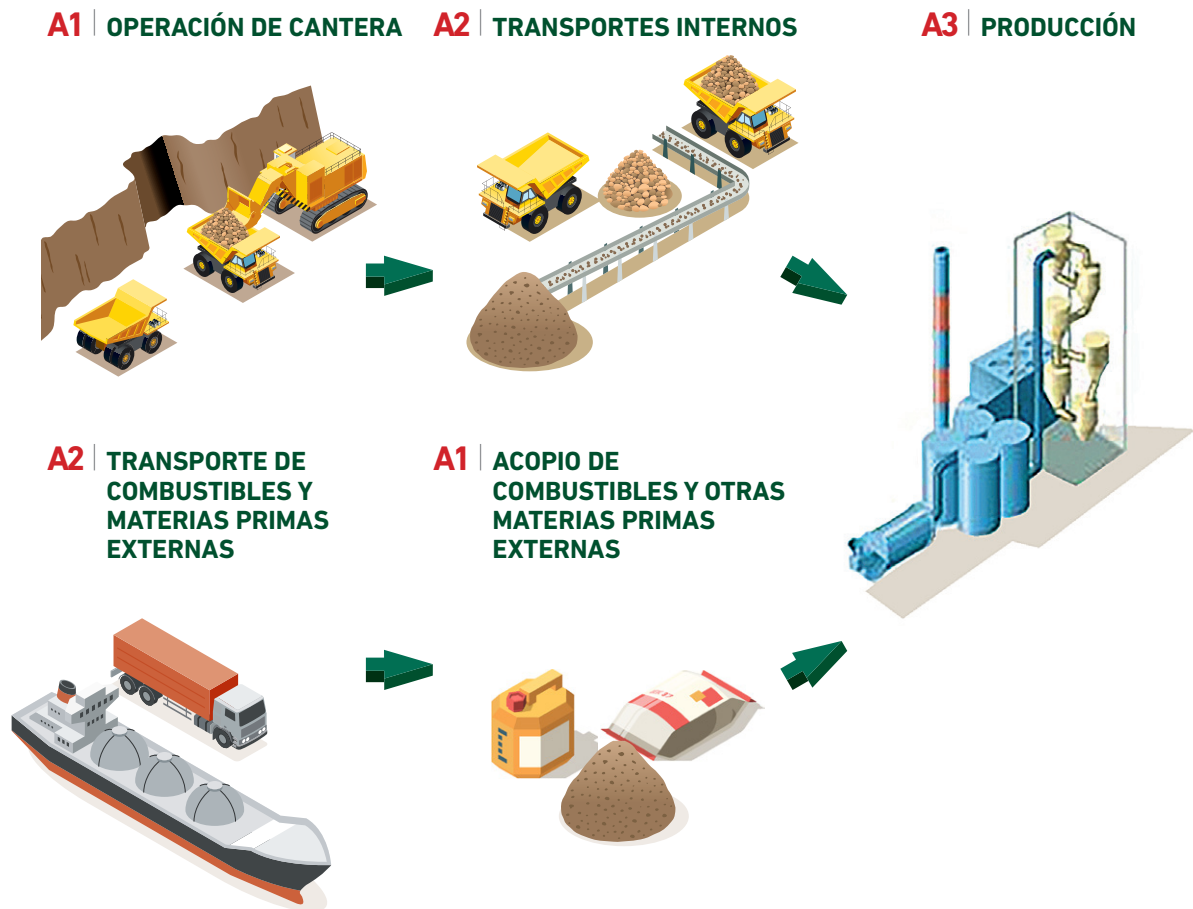

- A1** OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
- A2** TRANSPORTE
- A3** FABRICACIÓN DEL PRODUCTO

### A3 | FASES EN LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO

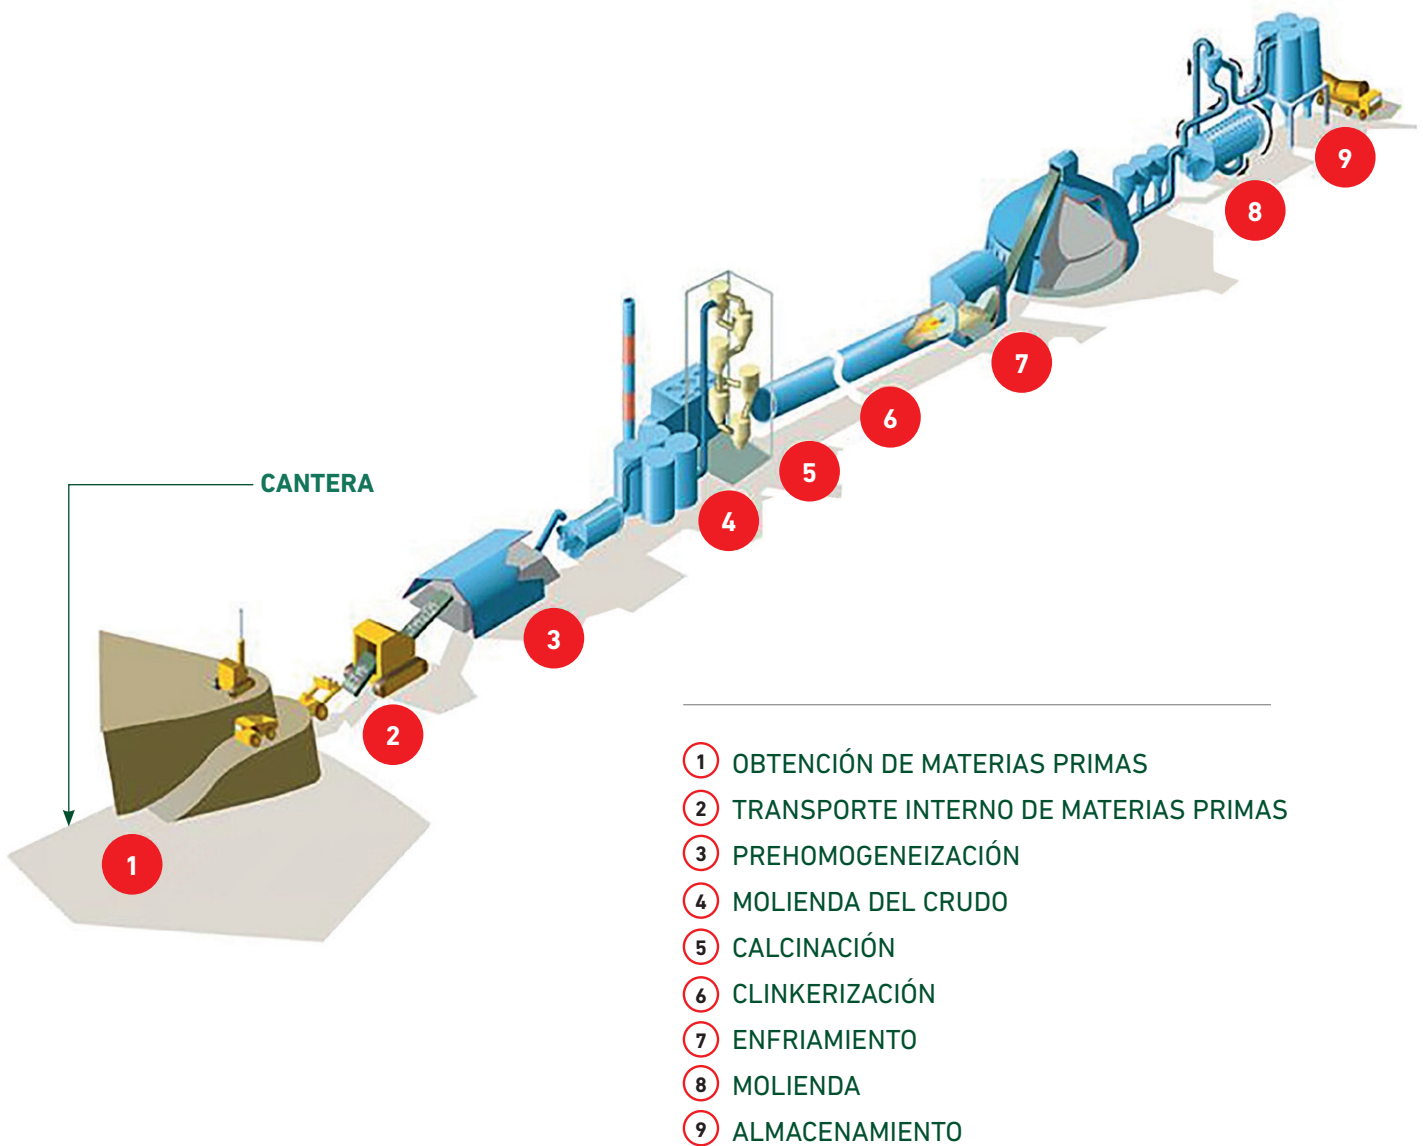

## 5. DECLARACIÓN DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES DEL ACV Y DEL ICV

### IMPACTOS AMBIENTALES

PARÁMETRO	UNIDADES	A1-A3
GWP- total	kg CO <sub>2</sub> -equivalente	4,15E+02
GWP- fossil	kg CO <sub>2</sub> -equivalente	4,15E+02
GWP- biogenic	kg CO <sub>2</sub> -equivalente	1,74E-01
GWP- lu&luc	kg CO <sub>2</sub> -equivalente	6,09E-03
ODP	kg CFC <sub>11</sub> -equivalente	2,85E-05
AP	mol H <sup>+</sup> <sub>equivalente</sub>	3,19E-01
EP- freshwater	kg P <sub>equivalente</sub>	6,39E-04
EP- marine	kg N <sub>equivalente</sub>	1,99E-01
EP- terrestrial	mol N <sub>equivalente</sub>	9,44E-01
POCP	kg NMVOC <sub>equivalente</sub>	5,59E-01
ADP - minerals & metals <sup>(1)</sup>	kg Sb <sub>equivalente</sub>	1,63E-05
ADP - fossil <sup>(1)</sup>	MJ	2,45E+03
WDP <sup>(1)</sup>	m <sup>3</sup>	1,44E+01

**GWP - total:** Potencial de calentamiento global

**GWP - fossil:** Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles

**GWP - biogenic:** Potencial de calentamiento global biogénico

**GWP - lu&luc:** Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo

**ODP:** Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico

**AP:** Potencial de acidificación, excedente acumulado

**EP - freshwater:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce

**EP - marine:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina

**EP - terrestrial:** Potencial de eutrofización, excedente acumulado

**POCP:** Potencial de formación de ozono troposférico

**ADP - minerals & metals:** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles

**ADP - fossil:** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles

**WDP:** Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua

Los resultados de impacto estimados son relativos y no indican el valor final de las categorías de impacto, ni hacen referencia a valores umbral, márgenes de seguridad o riesgos.

(1) Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia, ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada.

## IMPACTOS AMBIENTALES ADICIONALES

PARÁMETRO	UNIDADES	A1-A3
PM	Incidencia de enfermedades	2,60E-06
IRP <sup>(2)</sup>	kBq U235 <sub>equivalente</sub>	1,78E+01
ETP-fw <sup>(1)</sup>	CTUe	1,14E+03
HTP-c <sup>(1)</sup>	CTUh	8,48E-09
HTP-nc <sup>(1)</sup>	CTUh	3,34E-07
SQP <sup>(1)</sup>	Pt	1,93E+02

**PM:** Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada (PM)

**IRP:** Eficiencia de exposición del potencial humano relativo al U235

**ETP-fw:** Potencial comparativo de unidad tóxica para los humanos - agua dulce

**HTP-c:** Potencial comparativo de unidad tóxica para los humanos - efectos cancerígenos

**HTP-nc:** Potencial comparativo de unidad tóxica para los humanos - efectos no cancerígenos

**SQP:** Índice de potencial de calidad del suelo

## PARÁMETROS QUE DESCRIBEN EL USO DE LOS RECURSOS

PARÁMETRO	UNIDADES	A1-A3
PERE	MJ	5,18E+01
PERM	MJ	0,00E+00
PERT	MJ	5,18E+01
PENRE	MJ	2,59E+03
PENRM	MJ	0,00E+00
PENRT	MJ	2,59E+03
SM	kg	6,72E+01
FW	m <sup>3</sup>	5,29E-03

**PERE:** Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima

**PERM:** Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

**PERT:** Uso total de la energía primaria renovable

**PENRE:** Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima

**PENRM:** Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

**PENRT:** Uso total de la energía primaria no renovable

**SM:** Uso de materiales secundarios

**FW:** Uso neto de recursos de agua corriente

(1) Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia, ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada.

(2) Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana, del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco con este parámetro.

## CATEGORÍAS DE RESIDUOS

PARÁMETRO	UNIDADES	A1-A3
HWD	kg	9,21E-04
NHWD	kg	9,61E+00
RWD	kg	1,75E-02

**HWD:** Residuos peligrosos eliminados

**NHWD:** Residuos no peligrosos eliminados

**RWD:** Residuos radiactivos eliminados

## FLUJOS DE SALIDA

PARÁMETRO	UNIDADES	A1-A3
CRU	kg	0,00E+00
MFR	kg	2,29E-02
MER	kg	1,89E+00
EE	MJ	0,00E+00

**CRU:** Componentes para su reutilización

**MFR:** Materiales para el reciclaje

**MER:** Materiales para valorización energética

**EE:** Energía exportada

## REFERENCIAS

- Informe ACV III/A 42,5 N/SRC. Versión V1.2. Septiembre 2023.
- Reglas Generales del Programa GlobalEPD, 2ª revisión. AENOR. Febrero de 2016.
- UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos (ISO 14025:2006).
- EN 15804:2012+A2:2019 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción.
- UNE-EN ISO 14040. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia. 2006.
- UNE-EN ISO 14044. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y directrices. 2006.
- UNE-EN 197-1: 2011 Cemento. Parte 1.
- UNE-EN 15171:1:2006 Escorias granuladas molidas de horno alto para uso en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
- UNE-EN 16908:2019+A1:2022 Cementos y cales de construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto complementarias a la Norma EN 15804.
- Reglamento Delegado (UE) 2021/21 39 de la Comisión de 4 de junio de 2021. Criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo.



MASAVEU ● INDUSTRIA



GlobalEPD  
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



**AENOR**

**M**  
CEMENTOS  
TUDELA VEGUÍN

Calle Argüelles, 25, 33003 Oviedo, Asturias  
T. 985 98 11 00

[www.cementostudelaveguin.com](http://www.cementostudelaveguin.com)