

GlobalEPD

A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

Declaración
Ambiental de
Producto

EN ISO 14025:2010

EN 15804:2012+A1:2013

EN 17160:2019

ARGENTA
We ♥ friendlytile

ARGENTA CERÁMICA, S.L.

AENOR

Baldosas cerámicas. Azulejo
(clasificación BIII según
UNE-EN 14411: 2016)

Fecha de emisión: 2021-11-23

Fecha de modificación : 2024-12-20

Fecha de expiración: 2026-11-22

La validez declarada está sujeta al registro y publicación en
www.aenor.com

Código GlobalEPD: EN 17160 - 004 rev1



El titular de esta Declaración es el responsable de su contenido, así como de conservar durante el periodo de validez la documentación de apoyo que justifique los datos y afirmaciones incluidos



Titular de la Declaración

ARGENTA CERÁMICA, S.L.
Ctra. Viver-puerto de Burriana, Km 61,5
12540 Vila-real (Castellón)
España

Tel (+34) 964 32 40 03
Web www.argentaceramica.com



Estudio de ACV

Instituto de Tecnología Cerámica – (ITC-AICE)
Campus Universitario Riu Sec,
Avda. de Vicent Sos Baynat s/n
12006 Castellón
España

Tel (+34) 964 34 24 24
Mail r_medioambiente@itc.uji.es
Web www.itc.uji.es



Administrador del Programa GlobalEPD

AENOR CONFÍA, S.A.U.
Génova 6
28004 Madrid
España

Tel (+34) 902 102 201
Mail aenordap@aenor.com
Web www.aenor.com

AENOR es miembro fundador de ECO Platform, la Asociación Europea de Programas de verificación de Declaraciones ambientales de producto

EN 17160:2019 La Norma Europea EN 15804:2012+A1:2013 sirve de base para las RCP	
Verificación independiente de la Declaración y de los datos, de acuerdo con la Norma EN ISO 14025:2010 ☐ Interna ☒ Externa	
Organismo de verificación AENOR Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación N° 1/C-PR468	

1 Información General

1.1 La organización

Argenta Cerámica ha ido poco a poco desarrollando su propia identidad, posicionándose a nivel mundial en uno de los lugares prioritarios del escenario cerámico actual.

Todo comenzó en 1999 como una aventura empresarial, joven, dinámica y con ilusión por desarrollar un concepto en cerámica distinto al actual y próximo a las personas. Con el concepto #Friendlytile nació un proyecto de largo recorrido, donde queremos compartir ideas y estar más cerca de ti. Hablar de cerámica trabajando desde las personas y hacia las personas, en un momento donde los valores de marca se humanizan para dar paso a una comunicación más directa, viva y real.

1.2 Alcance de la Declaración

Esta Declaración Ambiental de Producto incluye información ambiental de una agrupación de productos fabricados por un solo fabricante, ARGENTA, en dos centros productivos de su propiedad colindantes situados en Onda (Castellón), en un entorno geográfico y tecnológico de España 2019.

Los resultados que se muestran presentan el comportamiento ambiental del azulejo promedio, ponderado por la producción, así como los datos ambientales de las baldosas que presentan un mínimo y un máximo impacto, acotando de este modo, los resultados obtenidos en el ACV. El alcance de esta Declaración Ambiental de Producto (en adelante DAP) es de cuna a tumba.

1.3 Ciclo de vida y conformidad

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo con las Normas UNE-EN ISO 14025:2010, EN 15804:2012+A1:2013 y EN 17160:2019 (Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas).

Esta DAP puede no ser comparable con las desarrolladas en otros Programas o conforme a documentos de referencia distintos; en concreto puede no ser comparable con DAP no elaboradas conforme a la Norma UNE-EN 15804+A1. Del mismo modo, las DAP pueden no ser comparables si el origen de los datos es distinto (por ejemplo, las bases de datos), no se incluyen todos los módulos de información pertinentes o no se basan en los mismos escenarios. La comparación de productos de la construcción se debe hacer sobre la misma función, aplicando la misma unidad funcional y a nivel del edificio (u obra arquitectónica o de ingeniería), es decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, así como las especificaciones del apartado 6.7.2. de la Norma UNE-EN ISO 14025.

1.4. Diferencias frente a versiones previas de esta DAP

Se modifica esta DAP para incluir la acreditación ENAC.

2 El producto

2.1 Identificación del producto

Los 9 formatos comerciales de las baldosas cerámicas incluidas en este estudio pertenecen al grupo BIII (azulejo), clasificación basada en la norma UNE-EN 14411:2016 (equivalente a la norma ISO 13006:2018), es decir, que tienen una absorción de agua mayor a un 10% y han sido conformadas mediante prensado. Su denominación común es azulejo.

Los azulejos incluidos en este estudio tienen diferentes modelos con diferentes formatos. Concretamente, los formatos considerados dentro del alcance de esta DAP tienen un espesor que varían entre los 7,4 mm a los 10,8mm, con un peso promedio de 15,5 kg/m².

En los anexos, pueden encontrarse los resultados de los formatos incluidos en el alcance de esta DAP que presentan el mínimo y el máximo impacto ambiental, correspondientes a los formatos 25x50cm de 7,4mm de espesor y 40x120cm de 10,8mm de espesor respectivamente. El código CPC del producto es 37310.

2.2 Uso previsto del producto

La función del producto es la de recubrir superficies. En este estudio se ha evaluado el comportamiento ambiental de la etapa de uso del azulejo como

revestimiento de paredes en el interior de una vivienda, sin embargo, la versatilidad de estas piezas permite ser instaladas en otros lugares, como oficinas, comercios, hospitales, etc.

2.3 Composición del producto

Ninguno de los componentes del producto final se incluye en la Lista Candidata de Sustancias muy Preocupantes sometidas a Autorización.

Tabla 1. Principales componentes del producto

	Sustancia	Contenido
SOPORTE	Arcilla, feldespatos, arenas, caolín y residuos cerámicos (cocidos y sin cocer)	95%
DECORACIÓN	Feldespatos, carbonatos, cuarzo, silicatos, caolines, óxidos de zirconio, arcillas, alúmina, óxido de zinc, etc.	5%



3 Información sobre el ACV

3.1 Estudio de ACV

El estudio de Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en el que se sustenta esta DAP ha sido elaborado a partir de datos proporcionados directamente por el fabricante ARGENTA CERÁMICA, S.A.

El análisis del ciclo de vida (ACV) en el que se basa esta declaración se ha realizado siguiendo las normas ISO 14040 e ISO 14044 así como las RCP para baldosas cerámicas (EN 17160).

El ACV se ha realizado con el soporte del software de GaBi 10.0.0.71 (5) y con la versión de la base de datos 2020.1 (SP40.0) (6) (SpheraSolutions). Los factores de caracterización utilizados son los incluidos en la norma EN 15804:2012+A1:2013.

3.2 Unidad funcional o declarada

La unidad funcional considerada es **“Recubrir 1 m2 de una superficie (revestimiento) de una vivienda durante 50 años con azulejo”**.

3.3 Vida útil de referencia (RSL)

La vida útil de referencia del producto es la misma que la del edificio donde se encuentre instalado, siempre que sea instalado correctamente, puesto que se trata de un producto de larga duración y que no requiere de sustitución. Se ha considerado una vida útil de 50 años. (Véase tabla 2).

Tabla 2 Vida útil de referencia

Parámetro	Resultado (expresado por unidad funcional)
Vida útil de referencia	Mínimo 50 años
Propiedades declaradas del producto (en puerta), acabados, etc.	Mínimo valores de las características pertinente según Anexo L de la norma UNE-EN 14411. Para más información solicitar fichas técnicas según modelo
Parámetros de diseño de la aplicación (instrucciones del fabricante), incluyendo las referencias de las prácticas adecuadas	Para más información solicitar fichas técnicas según modelo
Estimación de la calidad de trabajo, cuando se instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante	Para más información solicitar fichas técnicas según modelo.
Ambiente exterior (para aplicaciones en exteriores), por ejemplo: la intemperie, los contaminantes, la radiación UV y la exposición al viento, la orientación del edificio, el sombreado, la temperatura	Resultados de los valores de las características pertinente según Anexo L de la norma UNE-EN 14411. Para más información, solicitar fichas técnicas según modelo.
Ambiente interior (para aplicaciones de interior), por ejemplo: la temperatura, la humedad, la exposición a químicos	Resultados de los valores de las características pertinente según Anexo L de la norma UNE-EN 14411. Para más información, solicitar fichas técnicas según modelo.
Condiciones de uso, por ejemplo: la frecuencia de uso, la exposición mecánica	Para más información, solicitar fichas técnicas según modelo.
Mantenimiento, por ejemplo: la frecuencia requerida, el tipo y la calidad y la sustitución de los componentes reemplazables	Para más información, solicitar fichas técnicas según modelo.

3.4 Criterios de asignación y de corte

En este estudio de ACV de la cuna a tumba, se ha aplicado un criterio de corte de 1% para el uso de energía (renovable y no renovable) y el 1% de la masa total en aquellos procesos unitarios cuyos datos son insuficientes. En total, se ha incluido más del 95% de todas las entradas y salidas de materia y energía del sistema, excluyendo aquellos datos no disponibles o no cuantificados.

Los datos excluidos son los siguientes:

- Emisiones difusas de partículas a la atmósfera generadas durante el transporte y almacenamiento de materias primas de naturaleza pulverulenta.
- Emisiones atmosféricas de contaminantes, no regulados, emitidos a partir de focos canalizados de las etapas de combustión (secado por atomización, secado de piezas y cocci3n).
- El proceso de reciclaje y reutilizaci3n de los residuos generados a lo largo del ciclo de vida de los recubrimientos cerámicos que vayan a formar parte de otro sistema, en base a las RCP. No obstante, el proceso de reciclaje de los residuos y los beneficios obtenidos por este reciclaje se contabilizarán en el módulo D.
- La producci3n de algunas materias auxiliares empleadas en la producci3n de las baldosas: muelas de pulidoras, etc., que representan menos del 0,01% en masa total. Tampoco se ha incluido la gesti3n de sus residuos.
- Para los fabricantes de atomizado y esmaltes no se ha considerado: la producci3n de las materias auxiliares empleadas; la gesti3n de los residuos generados y su traslado a vertedero. Representan un % menor a la regla de corte establecida.
- La producci3n de maquinaria y equipamiento industrial debido a la dificultad que supone inventariar todos los bienes implicados, y también porque la comunidad de ACV considera que el impacto ambiental por unidad de producto es bajo en relaci3n con el resto de los procesos que sí se incluyen. Además, las bases de datos utilizadas no incluyen estos procesos, así que su inclusi3n requeriría un esfuerzo adicional fuera del alcance del estudio.
- Consumos de materiales auxiliares y residuos generados por proveedores de esmalte y gránulo atomizado.

3.5 Representatividad, calidad y selecci3n de los datos

Los datos primarios han sido aportados directamente por la empresa ARGENTA correspondientes a dos centros productivos de su propiedad. Los datos secundarios, se han empleado las bases de datos de GaBi ts 2020.1. (SP40.0) [6] y modelizados con la versi3n de GaBi 10.0.0.71 [5]. Todos los datos pertenecen a un escenario geográfico de Espa3a 2019.

Los resultados presentados son representativos de los recubrimientos cerámicos, expresados como un promedio ponderado por la producci3n de los recubrimientos cerámicos pertenecientes al grupo BIII, acotando dicho promedio por los productos que presentan el mínimo y el máximo impacto ambiental.


3.6 Otras reglas de cálculo e hipótesis

Las asignaciones de cargas aplicadas han sido las necesarias para poder cuantificar los datos específicos para este tipo de baldosas cerámicas, así como los cálculos necesarios para poder asignar los datos asociados a los productos que presentan un mínimo y máximo impacto ambiental.

4 Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional

Se han incluido todos los módulos del ciclo de vida relevantes a los recubrimientos cerámicos según las RCP.

Límites del sistema a estudiado

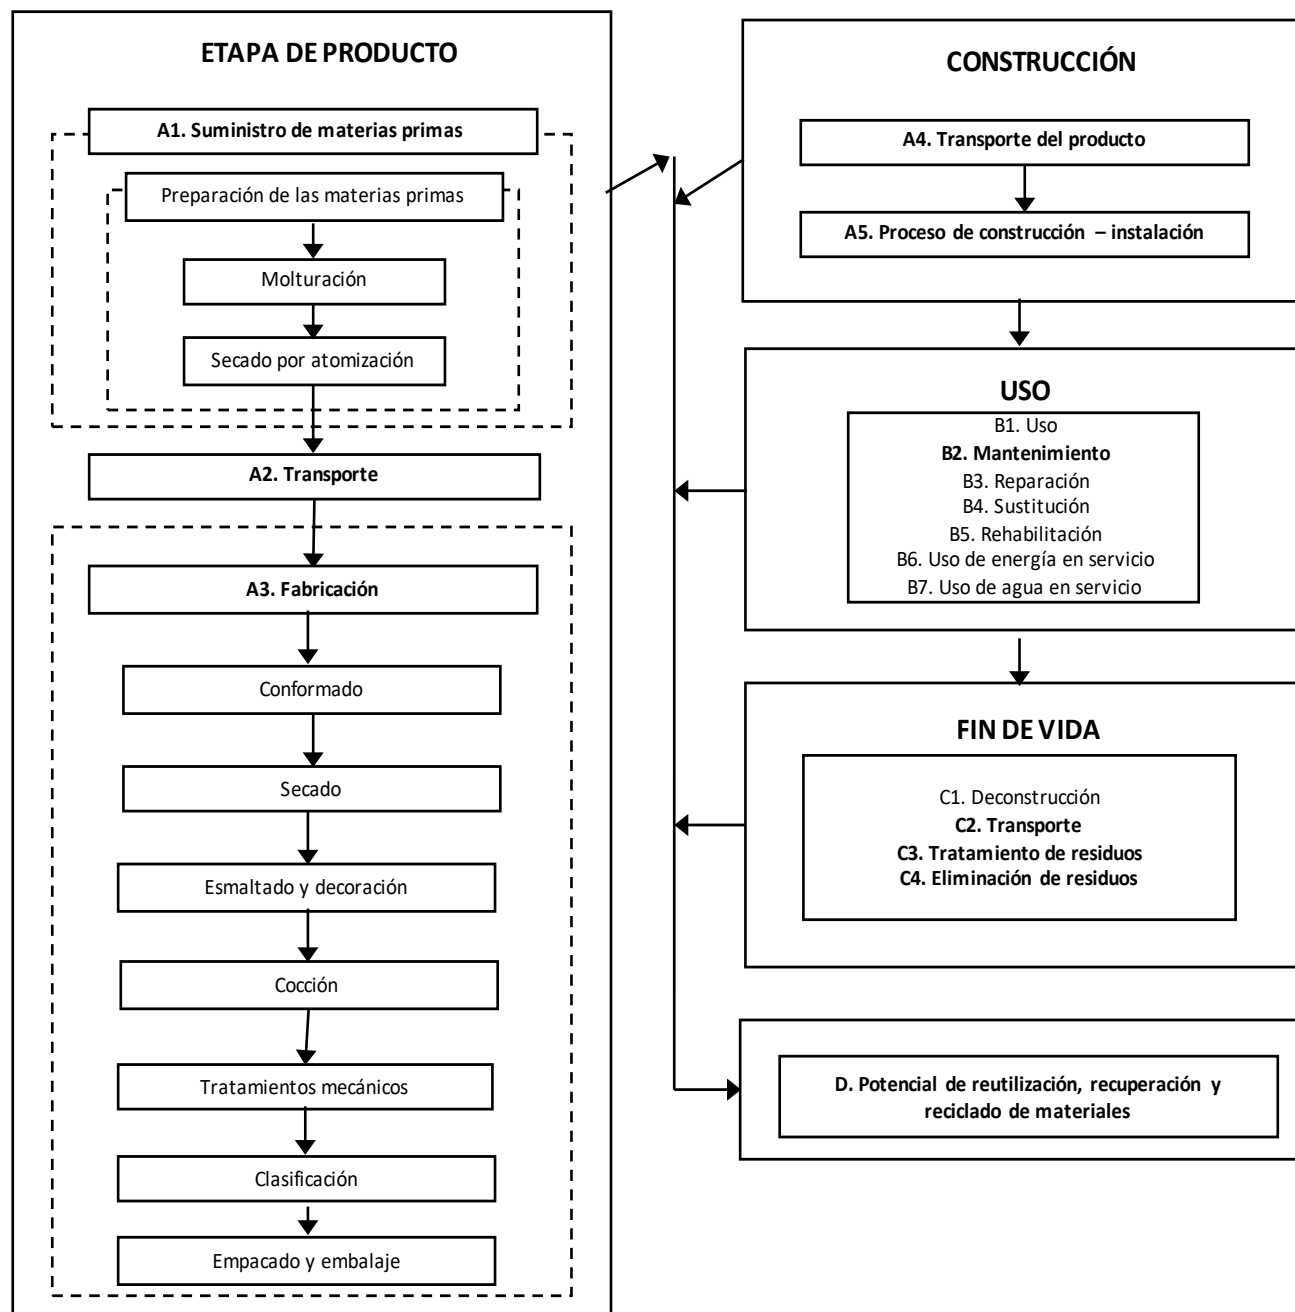

Los módulos incluidos se presentan en la siguiente tabla.

ETAPA DE PRODUCTO			ETAPA DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		ETAPA DE USO							ETAPA DE FIN DE VIDA				D
Extracción de materias primas	Transporte	Fabricación	Transporte de la puerta de la fábrica a la obra	Instalación	Uso	Mantenimiento	Reparación	Sustitución	Rehabilitación	Uso de energía para el funcionamiento	Uso de agua para el funcionamiento	Deconstrucción Demolición	Transporte	Tratamiento de residuos	Eliminación	Beneficios y cargas más allá del sistema
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	NR	X	NR	NR	NR	NR	NR	NR	X	X	X	X

*NR: Módulo No Relevante.

4.1 Procesos previos a la fabricación (upstream)

Materias primas (A1 y A2)

Las materias primas necesarias para la fabricación de las baldosas cerámicas se clasifican como: materias primas plásticas y materias primas no plásticas o desgrasantes. Concretamente, las materias plásticas incluidas en la composición del soporte son arcillas, feldespatos y arenas, así como residuos de la propia fábrica, que pueden ser lodos o piezas de tiesto crudo o cocido, introduciéndose en la etapa de molturación de las materias primas.

En cuanto a las materias primas de los esmaltes, las más habituales utilizadas en la formulación son: cuarzo, caolín, bórax, feldespatos alcalinos, nefelina, carbonato cálcico, dolomita, circón, wollastonita, alúmina calcinada y fritas cerámicas.

Las fritas cerámicas son vidrios insolubles, preparados previamente mediante fusión completa de sus materias primas originales, denominados "fritas". Se ha estimado como promedio que un 67% de las materias primas utilizadas en los esmaltes aplicados sobre las baldosas de azulejo son sometidas al proceso de "fritado" para el azulejo.

Las materias primas utilizadas tienen orígenes diferentes, de acuerdo con su naturaleza y propiedades. Las materias primas procedentes de fuera de España son transportadas con camión hasta el puerto de Castellón, y de ahí en camión hasta las plantas de producción de gránulo atomizado. Para los transportes por mar, se ha escogido un tipo de carguero transoceánico, cuya distancia recorrida difiere en cada caso dependiendo el origen, mientras que para los transportes por carretera se ha escogido un camión de 27t de carga que cumple con la normativa Euro 6. Todas las materias primas se transportan a granel, es decir, que no requieren material de embalaje, excepto las materias decorativas que son transportados en un camión de 17,3 t de carga útil directamente desde la fábrica de fritas y esmaltes a las plantas de ARGENTA.

La preparación de materias primas para el soporte de las baldosas cerámicas de ARGENTA se realiza en las factorías de los proveedores de gránulo atomizado. En este proceso se define la proporción de materias primas y el origen de éstas se ajustan a las características de proceso productivo y prestaciones finales requeridas.

El gránulo atomizado se obtiene por la molturación por vía húmeda de las materias primas y posterior secado por atomización. Las empresas proveedoras de ARGENTA tienen en los secaderos por atomización, sistemas de sistemas de cogeneración de calor y energía eléctrica instalados. Todos los gases calientes se emplean en el secadero por atomización y la energía eléctrica generada, parte se emplea en el proceso de producción reduciendo así los requerimientos eléctricos de la red y parte se vende a la red.

4.2 Fabricación del producto

Fabricación (A3)

Una vez obtenido el gránulo atomizado, se transporta hasta las plantas de conformado. Este proceso y los posteriores tratamientos aplicados a la baldosa se realiza en las mismas instalaciones de ARGENTA. El procedimiento es el siguiente: el polvo atomizado es descargado en tolvas de almacenamiento y mediante un sistema de alimentación con cintas transportadoras con control de pesada, se dirige el gránulo a la etapa de conformado por prensado unidireccional en seco, realizado con prensas hidráulicas u oleodinámicas. Este método es el más indicado para controlar el ciclo de prensado y poder así obtener piezas de grandes formatos.

Las piezas conformadas, se introducen en un secadero continuo para reducir su humedad, duplicando o triplicando así su resistencia mecánica, lo que permite su procesamiento posterior.

Las piezas recién salidas del secadero se recubren con una fina o varias capas de engobe y esmalte, y se aplican sobre el soporte mediante el empleo de técnicas de cortina (campana). Además, en algunos casos, el producto se decora haciendo uso de diferentes tipos de aplicaciones, siendo la mayoritaria la inyección de tintas. Este tratamiento se realiza para conferir a la superficie del producto cocido una serie de propiedades técnicas y estéticas, tales como impermeabilidad, facilidad de limpieza, brillo, color, textura superficial, resistencia química y mecánica.

La cocción es la etapa más importante del proceso de producción de las baldosas cerámicas, ya que es el momento en el que las piezas, previamente moldeadas, sufren una modificación fundamental en sus propiedades, dando lugar a un material duro, resistente al agua y a los productos químicos. La cocción de las piezas cerámicas se realiza por monococción en hornos monoestratos de rodillo.

Tras haber superado los procesos de control de calidad, las piezas clasificadas se embalan en un envase primario de cartón y se embalan en palés de madera, se recubren con film LDPE y se flejan para evitar el movimiento de carga. Encima de cada palé o en la parte superior de la carga se colocan láminas cubrepalets. Por otra parte, en algunos formatos se utilizan también fix pall, escuadras laterales para evitar el desplazamiento de la carga en el palet. En la carga de contenedores, se utiliza colchón rafia, bolsas que se colocan entre los huecos que hay entre palet y palet para proteger la carga.

4.3 Proceso de construcción

Transporte del producto (A4)

El producto se distribuye un 59% por España, un 17% en Europa y 24% al resto del mundo.

Para el transporte por carretera se ha considerado un camión de 27 t clasificado Euro 6. Para el transporte transcontinental se ha estimado un carguero transoceánico medio.

Tabla 3 Transporte a la obra

Etapa del proceso de construcción.	Transporte a la obra
Parámetro	Resultado (expresado por unidad funcional o declarada)
Tipo y consumo de combustible	Según destinos en la distribución anteriormente expuestos: 0,1322l l gasóleo (camión Euro 6 de 27 t) 0,0220l fuelóleo (carguero)
Distancia	300 km distribución nacional: 59% 1390 km distribución resto Europa: 17% 6520 km distribución resto del mundo: 24%
Utilización de la capacidad (incluyendo el retorno en vacío)	85% en camiones 100% carguero
Densidad aparente de los productos transportados	415,4 kg/m ³
Factor de capacidad útil (factor: =1 o < 1 o > 1 para los productos que se empaquetan comprimidos o anidados)	No aplica

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)

Una vez el producto es desembalado se procede a su instalación. De acuerdo con las RCP para baldosas cerámicas se ha establecido que para la instalación se requiere la aplicación de mortero.

Los morteros cola son adhesivos cementosos formados por una mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o adición líquida justo antes de su uso. Están formados por una mezcla de cemento blanco o gris, cargas minerales de naturaleza silícea y/o caliza y aditivos orgánicos: retenedores de agua, polímeros redispersables en agua, modificadores reológicos, fibras, etc.

Los residuos derivados del embalaje de las piezas son gestionados de manera separada en función de la localización geográfica del lugar de instalación. Por otra parte, se ha considerado un 3% de pérdidas de producto en la etapa de instalación de las baldosas.

Tabla 4 Instalación del producto en el edificio.

INFORMACIÓN TÉCNICA. Etapa del proceso de construcción. Instalación en el edificio	
Parámetro	Resultado (expresado por unidad funcional o declarada)
Material 1: Cemento cola	3,3kg
Uso del agua	0,8 l
Uso de otros recursos	No aplica
Descripción cuantitativa del tipo de energía (mix regional) y el consumo durante el proceso de instalación	No aplica
Desperdicio de materiales en la obra antes de tratamiento de residuos, generados por la instalación del producto (especificando tipo)	Residuos de piezas cerámicas: 466g Residuos de embalajes: Cartón: 119,8 g Plástico: 28,4 g Madera: 418,0 g
Salida de materiales (especificados por tipo) como resultado del tratamiento de residuos en la parcela del edificio	Piezas cerámicas recicladas: 326 g Piezas cerámicas a vertedero: 140 g Cartón incinerado: 2 g Cartón reciclado: 21 g Cartón depositado en vertedero: 6 g Plástico incinerado: 2 g Plástico reciclado: 21 g Plástico depositado en vertedero: 6 g Madera incinerada: 21 g Madera reciclada: 333 g Madera depositada en vertedero: 64 g
Emisiones directas al aire ambiente, al suelo y al agua	No aplica

4.4 Uso vinculado a la estructura y funcionamiento del edificio

Uso (B1)

Una vez instalada, la baldosa no requiere ningún aporte energético para su utilización ni necesitan mantenimiento después de su puesta en obra, excepto las normales operaciones de limpieza. Por este motivo, de todos los módulos anteriormente citados, tan solo se contemplan las cargas ambientales atribuibles al mantenimiento del producto (módulo B2).

Mantenimiento (B2)

La limpieza se realiza con un paño húmedo y, si la superficie presenta suciedad o grasa, se pueden añadir agentes de limpieza como detergentes o lejías. En el presente estudio se ha considerado el consumo de agua y desinfectante para un revestimiento de pared instalado en un escenario de uso residencial, es decir, limpieza cada 3 meses con agua y detergente durante los 50 años de vida útil.

Tabla 5 Uso vinculado a la estructura del edificio.

INFORMACIÓN TÉCNICA. Etapa de uso relativa al edificio	
Parámetro	Resultado (expresado por unidad funcional o declarada)
B2 MANTENIMIENTO	
Proceso de mantenimiento	Según RCP para baldosas cerámicas (UNE-EN17160) escenario residencial para la limpieza de paredes
Ciclo de mantenimiento	Lavado cada 3 meses con agua y detergente
Materiales auxiliares para el mantenimiento (por ejemplo: productos de limpieza) (especificando cada material)	Detergente: 1,34E-04 kg/m2
Desperdicio de material durante el mantenimiento (especificando el tipo)	No aplica
Consumo neto de agua corriente	0,1 l/m2
Entrada de energía durante el mantenimiento (por ejemplo: limpieza por aspiración), tipo de vector energético (por ejemplo, electricidad) y cantidad, si es aplicable y relevante	No aplica

4.5. Fin de vida

Deconstrucción y derribo (C1)

Una vez finalizada su vida útil, el producto será retirado, ya sea en el marco de una rehabilitación del edificio o bien durante su demolición.

En el marco del derribo de un edificio, los impactos atribuibles a la desinstalación del producto son despreciables.

Transporte (C2)

Los residuos del producto se transportan en camión de gran tonelaje (27 t) que cumple la normativa Euro 6 para ser gestionados, bien mediante su deposición en vertederos de inertes, o bien reciclados.

Se considera una distancia media de 20km desde el lugar del edificio hasta contenedor y planta de tratamiento (en camión) y de 30km desde el contenedor o planta de tratamiento hasta destino final.

Se incluye además el viaje de vuelta de los camiones (100% retorno vacíos).

Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje (C3)

Se ha considerado que un 70% de baldosas se reciclan y/o reutilizan, tal y como se indica en las RCP.

Eliminación final (C4)

Se considera que un 30% del producto es enviado a vertedero controlado tras el fin de su vida útil.

Tabla 6 Fin de vida

INFORMACIÓN TÉCNICA. Fin de vida	
Parámetro	Resultado (expresado por unidad funcional o declarada)
Proceso de recogida, especificado por tipo	18,8 kg/m ²
Sistema de recuperación, especificado por tipo	13,2 kg reciclado como material de relleno
Eliminación, específica por tipo	5,6 kg a vertedero controlado
Supuestos para el desarrollo de escenarios (por ejemplo: transporte)	Los residuos del producto se transportan en camión de gran tonelaje (27t) que cumple la normativa Euro 6 para ser gestionados, bien mediante su deposición en vertederos de inertes, o bien reciclados. Se considera una distancia media de 20km desde el lugar del edificio hasta contenedor y planta de tratamiento (en camión) y de 30km desde el contenedor o planta de tratamiento hasta destino final. Se incluye además el viaje de vuelta de los camiones (100% retorno vacíos)

4.6 Beneficios y cargas fuera de los límites del sistema del edificio

Módulo D Beneficios y cargas ambientales potenciales derivados de actividades de reutilización, recuperación y reciclaje

Se han considerado las cargas ambientales y los beneficios por la obtención del material secundario de los residuos generados en la etapa de fabricación (los residuos como el cartón, plástico y madera), en la etapa de instalación (residuos baldosas, residuos del embalaje de las baldosas: cartón, plástico y madera) y en el fin de vida del producto.



5 Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV

Las siguientes tablas incluyen los datos de los parámetros del ACV y del ICV.

Los resultados obtenidos son expresiones relativas y no predicen impactos en categorías de punto final, la superación de unos niveles, márgenes de seguridad ni riesgos.

Los resultados asociados a las baldosas cerámicas que tienen el mínimo y máximo impacto ambiental se presentan en los Anexos I y II

Impactos ambientales

Parámetro	Unidad	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3-B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP	kg CO2 eq	8,7	4,4E-01	9,9E-01	N.R.	2,7E-02	N.R.	N.R.	8,0E-02	0	8,2E-02	-2,3E-01
ODP	kg CFC11 eq	2,7E-09	7,0E-17	8,0E-11		1,8E-08			1,3E-17	0	8,4E-14	-3,1E-09
AP	kg SO2 eq	1,4E-02	2,5E-03	1,6E-03		1,9E-04			5,5E-05	0	4,8E-04	-7,8E-04
EP	kg (PO4)3- eq	2,1E-03	3,0E-04	3,0E-04		4,4E-05			9,5E-06	0	6,5E-05	-9,5E-05
POCP	kg etileno eq	1,2E-03	1,6E-04	1,3E-04		6,3E-05			8,5E-06	0	3,8E-05	-7,5E-05
ADPE	kg Sb eq	5,0E-05	2,9E-08	1,5E-06		1,5E-09			5,9E-09	0	8,7E-09	-5,0E-08
ADPF	MJ	126,5	5,9	7,5		1,5E-01			1,1	0	1,1	-4,2

GWP = Potencial de calentamiento global; **ODP** = Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP** = Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua; **EP** = Potencial de eutrofización; **POCP** = Potencial de formación de ozono troposférico; **ADPE** = Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles; **ADPF** = Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles **N.R.** = Módulos No Relevantes

Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3-B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	21,5	2,8E-01	1,6	N.R.	7,0E-01	N.R.	N.R.	6,1E-02	0	1,3E-01	-3,1
PERM	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
PERT	MJ	21,5	2,8E-01	1,6		7,0E-01			6,1E-02	0	1,3E-01	-3,1
PENRE	MJ	135,9	5,9	8,2		1,7E-01			1,1	0	1,1	-4,6
PENRM	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
PENRT	MJ	135,9	5,9	8,2		1,7E-01			1,1	0	1,1	-4,6
SM	kg	0	0	0		0			0	0	0	0
RSF	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
NRSF	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
FW	m3	1,9E-02	3,3E-04	2,1E-03		1,3E-02			7,1E-05	0	2,1E-04	-2,4E-03

PERE = Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM** = Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT** = Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE** = Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM** = Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT** = Uso total de la energía primaria no renovable; **SM** = Uso de materiales secundarios; **RSF** = Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF** = Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW** = Uso neto de recursos de agua corriente. **N.R.** = Módulos No Relevantes

Otros flujos de salida y categorías de residuos

Parámetro	Unidad	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3 - B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	1,1E-03	2,3E-07	3,2E-05	N.R.	9,3E-11	N.R.	N.R.	5,1E-08	0	0	-2,6E-08
NHWD	kg	2,9	8,6E-04	3,3E-01		3,8E-03			1,7E-04	0	5,1	-6,7E-04
RWD	kg	2,7E-03	7,2E-06	2,3E-04		1,8E-06			1,3E-06	0	1,5E-05	8,0E-06
CRU	kg	0	0	0		0			0	0	0	0
MFR	kg	0	0	5,9E-01		0			0	11,9	0	-3,4E-03
MER	kg	0	0	0		0			0	0	0	0
EE	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0

HWD = Residuos peligrosos eliminados; NHWD = Residuos no peligrosos eliminados; RWD = Residuos radiactivos eliminados; CRU = Componentes para su reutilización; MFR = Materiales para el reciclaje; MER = Materiales para valorización energética; EE = Energía exportada; N.R. = Módulos No Relevantes

6 Información ambiental adicional

6.1 Emisiones al aire interior

Los recubrimientos cerámicos, en su proceso de fabricación se someten a un proceso térmico que supera los 1000 °C. A dichas temperaturas, cualquier compuesto orgánico presente en las composiciones se descompone, dando como resultado un producto final inerte y exento de compuestos orgánicos volátiles que puedan ser emitidos en su fase de uso.

6.2 Liberación al suelo y al agua

Los recubrimientos cerámicos no emiten ningún compuesto al suelo ni al agua en su etapa de uso, puesto que se trata de un producto totalmente inerte, el cual, no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Es un producto que no lixivia por lo que no supone un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

ANEXO I Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV para el formato de MÍNIMO impacto ambiental

Los resultados obtenidos son expresiones relativas y no predicen impactos en categorías de punto final, la superación de unos niveles, márgenes de seguridad ni riesgos.

Impactos ambientales

Parámetro	Unidad	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3-B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP	kg CO2 eq	7,3	4,0E-01	8,7E-01	N.R.	2,4E-02	N.R.	N.R.	7,1E-02	0	7,3E-02	-2,0E-01
ODP	kg CFC11 eq	2,1E-09	6,2E-17	6,2E-11		1,6E-08			1,2E-17	0	7,5E-14	-2,7E-09
AP	kg SO2 eq	1,2E-02	2,3E-03	1,4E-03		1,7E-04			4,9E-05	0	4,3E-04	-7,0E-04
EP	kg (PO4)3- eq	1,8E-03	2,7E-04	2,6E-04		3,9E-05			8,5E-06	0	5,8E-05	-8,5E-05
POCP	kg etileno eq	1,0E-03	1,5E-04	1,1E-04		5,6E-05			7,6E-06	0	3,4E-05	-6,7E-05
ADPE	kg Sb eq	3,2E-05	2,6E-08	9,9E-07		1,4E-09			5,2E-09	0	7,8E-09	-4,5E-08
ADPF	MJ	105,9	5,3	6,5		1,3E-01			9,7E-01	0	9,5E-01	-3,8

GWP = Potencial de calentamiento global; **ODP** = Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP** = Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua; **EP** = Potencial de eutrofización; **POCP** = Potencial de formación de ozono troposférico; **ADPE** = Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles; **ADPF** = Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles. **N.R.** = Módulos No Relevantes

Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3-B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	17,6	2,5E-01	1,3	N.R.	6,2E-01	N.R.	N.R.	5,5E-02	0	1,2E-01	-2,7
PERM	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
PERT	MJ	17,6	2,5E-01	1,3		6,2E-01			5,5E-02	0	1,2E-01	-2,7
PENRE	MJ	113,0	5,3	7,0		1,5E-01			9,7E-01	0	9,8E-01	-4,1
PENRM	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
PENRT	MJ	113,0	5,3	7,0		1,5E-01			9,7E-01	0	9,8E-01	-4,1
SM	kg	0	0	0		0			0	0	0	0
RSF	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
NRSF	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
FW	m3	1,6E-02	3,0E-04	1,9E-03		1,2E-02			6,3E-05	0	1,9E-04	-2,2E-03

PERE = Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM** = Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT** = Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE** = Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM** = Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT** = Uso total de la energía primaria no renovable; **SM** = Uso de materiales secundarios; **RSF** = Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF** = Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW** = Uso neto de recursos de agua corriente. **N.R.** = Módulos No Relevantes

Otros flujos de salida y categorías de residuos

Parámetro	Unidad	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3 - B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	1,1E-03	2,1E-07	3,2E-05	N.R	8,3E-11	N.R	N.R	4,5E-08	0	0	-2,3E-08
NHWD	kg	2,2	7,7E-04	2,8E-01		3,4E-03			1,5E-04	0	4,6	-6,0E-04
RWD	kg	2,2E-03	6,5E-06	2,0E-04		1,6E-06			1,2E-06	0	1,3E-05	7,3E-06
CRU	kg	0	0	0		0			0	0	0	0
MFR	kg	0	0	5,3E-01		0			0	10,6	0	-3,1E-03
MER	kg	0	0	0		0			0	0	0	0
EE	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0

HWD = Residuos peligrosos eliminados; NHWD = Residuos no peligrosos eliminados; RWD = Residuos radiactivos eliminados; CRU = Componentes para su reutilización; MFR = Materiales para el reciclaje; MER = Materiales para valorización energética; EE = Energía exportada; N.R. = Módulos No Relevantes

ANEXO II Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV para el formato de MÁXIMO impacto ambiental

Los resultados obtenidos son expresiones relativas y no predicen impactos en categorías de punto final, la superación de unos niveles, márgenes de seguridad ni riesgos.

Impactos ambientales

Parámetro	Unidad	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3-B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP	kg CO2 eq	10,9	5,5E-01	1,2	N.R.	3,4E-02	N.R.	N.R.	1,0E-01	0	1,0E-01	-2,8E-01
ODP	kg CFC11 eq	3,5E-09	8,7E-17	1,0E-10		2,2E-08			1,6E-17	0	1,1E-13	-3,9E-09
AP	kg SO2 eq	1,7E-02	3,2E-03	2,0E-03		2,4E-04			6,9E-05	0	6,0E-04	-9,8E-04
EP	kg (PO4)3- eq	2,4E-03	3,7E-04	3,7E-04		5,5E-05			1,2E-05	0	8,2E-05	-1,2E-04
POCP	kg etileno eq	1,5E-03	2,0E-04	1,6E-04		7,8E-05			1,1E-05	0	4,8E-05	-9,4E-05
ADPE	kg Sb eq	6,8E-05	3,6E-08	2,1E-06		1,9E-09			7,3E-09	0	1,1E-08	-6,2E-08
ADPF	MJ	157,9	7,4	9,4		1,8E-01			1,4	0	1,3	-5,3

GWP = Potencial de calentamiento global; **ODP** = Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP** = Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua; **EP** = Potencial de eutrofización; **POCP** = Potencial de formación de ozono troposférico; **ADPE** = Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles **ADPF** = Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles. N.R. = Módulos No Relevantes

Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3-B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	27,2	3,5E-01	2,0	N.R.	8,7E-01	N.R.	N.R.	7,6E-02	0	1,6E-01	-3,9
PERM	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
PERT	MJ	27,2	3,5E-01	2,0		8,7E-01			7,6E-02	0	1,6E-01	-3,9
PENRE	MJ	169,2	7,4	10,2		2,2E-01			1,4	0	1,4	-5,8
PENRM	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
PENRT	MJ	169,2	7,4	10,2		2,2E-01			1,4	0	1,4	-5,8
SM	kg	0	0	0		0			0	0	0	0
RSF	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
NRSF	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0
FW	m3	2,3E-02	4,1E-04	2,6E-03		1,7E-02			8,8E-05	0	2,6E-04	-3,0E-03

PERE = Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM** = Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT** = Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE** = Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM** = Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT** = Uso total de la energía primaria no renovable; **SM** = Uso de materiales secundarios; **RSF** = Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF** = Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW** = Uso neto de recursos de agua corriente. N.R. = Módulos No Relevantes

Otros flujos de salida y categorías de residuos

Parámetro	Unidad	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3 - B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	1,1E-03	2,9E-07	3,2E-05	N.R.	1,2E-10	N.R.	N.R.	6,3E-08	0	0	-3,2E-08
NHWD	kg	2,9	1,1E-03	3,9E-01		4,7E-03			2,1E-04	0	6,4	-8,4E-04
RWD	kg	3,3E-03	9,0E-06	2,8E-04		2,3E-06			1,7E-06	0	1,9E-05	9,9E-06
CRU	kg	0	0	0		0			0	0	0	0
MFR	kg	0	0	7,4E-01		0			0	14,9	0	-4,3E-03
MER	kg	0	0	0		0			0	0	0	0
EE	MJ	0	0	0		0			0	0	0	0

HWD = Residuos peligrosos eliminados; **NHWD** = Residuos no peligrosos eliminados; **RWD** = Residuos radiactivos eliminados; **CRU** = Componentes para su reutilización; **MFR** = Materiales para el reciclaje; **MER** = Materiales para valorización energética; **EE** = Energía exportada; **N.R.** = Módulos No Relevantes

Referencias

- [1] EN 17160:2019 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
- [2] UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos (ISO 14025:2006)
- [3] EN 15804:2012+A1:2013 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción
- [4] Estudio de Análisis de Ciclo de Vida de gres porcelánico y azulejo – VIVES AZULEJOS Y GRES S.A. Anexo I del informe C202428; Marzo 2021, versión 2 emitido por el Instituto de Tecnología Cerámica.
- [5] GaBi v 10 software-system. SpheraSolutions. Compilation 10.0.0.71. Más información: <http://www.gabi-software.com>.
- (6) GaBi database. Database for Life Cycle Engineering. SpheraSolutions Upgrade 2020 Edition (February 20, 2020 - SP 40) . Más información: <http://www.gabi-software.com/spain/databases/>

Índice

1	Información general	3
2	El producto	4
3	Información sobre el ACV	5
4	Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional	7
5	Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV	13
6	Información ambiental adicional	14
Anexo I	Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV para el formato de MÍNIMO impacto ambiental	15
Anexo II	Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV para el formato de MÁXIMO impacto ambiental	17
Referencias		19

AENOR



Una declaración ambiental verificada

GlobalEPD

A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION