

GlobalEPD

A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



Declaración
Ambiental de
Producto

EN ISO 14025:2010

EN 15804:2012+A2:2019

EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021

EN 17160:2019



G R O U P

AENOR

WOW TILES, S.L.

**Baldosas cerámicas. Gres
porcelánico (Bla)**

Fecha de primera emisión: 2026-07-21

Fecha de expiración: 2031-07-20

La validez declarada está sujeta al registro y publicación en
www.aenor.com

Código de registro: GlobalEPD EN 17160-085



El titular de esta Declaración es el responsable de su contenido, así como de conservar durante el periodo de validez la documentación de apoyo que justifique los datos y afirmaciones que se incluyen



G R O U P

Titular de la Declaración

WOW TILES, S.L.

Polígono Pont
12180 Cabanes (Castellón), España
(+34) 964 331 910

Tel. (+34) 964 506 302
Mail info@wowdesigneu.com
Web <https://www.wowdesigneu.com/>

Estudio de ACV



**Instituto de Tecnología
Cerámica – (ITC-AICE)**
Campus Universitario Riu Sec
Av. Vicent Sos Baynat s/n
12006, Castelló, España

Tel. (+34) 964 34 24 24
Mail sostenibilidad@itc.uji.es
Web www.itc.uji.es

Administrador del Programa GlobalEPD



AENOR CONFÍA, S.A.U.
C/ Génova 6
28004 – Madrid
España

Tel. (+34) 902 102 201
Mail aenordap@aenor.com
Web www.aenor.com

AENOR es miembro fundador de ECO Platform, la Asociación Europea de Programas de verificación de Declaraciones ambientales de producto

EN 17160:2019 RCP para baldosas cerámicas
La Norma Europea EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 sirve de base para la RCP

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la
Norma EN ISO 14025:2010

☐ Interna

☒ Externa

Organismo de verificación

AENOR

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación N° 1/C-PR468

1. Información general

1.1. La organización

Wow es un Estudio de Diseño especializado en desarrollos de proyectos exclusivos de Cerámica.

Siempre estamos atentos a las tendencias de color y acabados matéricos que, combinadas con las últimas tecnologías y nuestro toque creativo y de diseño, dan lugar a una imagen propia y un estilo reconocible que hoy en día ya está presente en más de 90 países del mundo.

UN PROCESO DE DISEÑO METICULOSO

Cuidamos el detalle durante todo el proceso, desde el concepto hasta el momento en que los productos están listos para servir.

En contacto directo con arquitectos e interioristas, creamos y diseñamos el concepto en nuestro estudio de diseño, desarrollamos los prototipos en nuestro laboratorio y por último producimos en nuestras instalaciones de 41.500 m² con sede en Cabanes, España.

Avalados por 25 años de experiencia y un equipo joven y entusiasta de profesionales, estamos en constante evolución y orgullosos de cada una de nuestras creaciones.

1.2. Alcance de la Declaración

Esta Declaración Ambiental de Producto incluye las baldosas cerámicas comercializadas por WOW y fabricadas en la provincia de Castellón, en un entorno geográfico y tecnológico de España 2024.

La ubicación del centro productivo se muestra a continuación:

Polígono Pont
12180 Cabanes (Castellón), España

La ubicación del centro logístico donde se realiza el proceso de distribución es la siguiente:

Ctra Castellon-Alcora CV-16, km 8
12130 Sant Joan de Moro,
Castellón, España

Los resultados que se muestran presentan el comportamiento ambiental del gres porcelánico promedio, ponderado por la producción de los distintos formatos. El alcance de esta Declaración Ambiental de Producto (en adelante DAP) es de cuna a tumba y módulo D.

1.3. Ciclo de vida y conformidad.

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo con las Normas EN ISO 14025:2010 y EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 y la Regla de Categoría siguiente:

INFORMACIÓN DE LAS REGLAS DE CATEGORÍA DE PRODUCTO	
Título descriptivo	Reglas de Categoría de Producto para baldosas cerámicas
Código de registro y versión	EN 17160:2019
Fecha de emisión	2019
Conformidad	EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021
Administrador del programa	AENOR

Esta Declaración ambiental incluye las siguientes etapas del ciclo de vida:

Límites del sistema
Módulos de información considerados

Etapa de producto	A1	Suministro de materias primas	X
	A2	Transporte a fábrica	X
	A3	Fabricación	X
Construcción	A4	Transporte a obra	X
	A5	Instalación / construcción	X
Etapa d uso	B1	Uso	X
	B2	Mantenimiento	X
	B3	Reparación	X
	B4	Sustitución	X
	B5	Rehabilitación	X
	B6	Uso de energía en servicio	X
	B7	Uso de agua en servicio	X
Fin de vida	C1	Deconstrucción / demolición	X
	C2	Transporte	X
	C3	Tratamiento de los residuos	X
	C4	Eliminación	X
	D	Potencial de reutilización, recuperación y/o reciclaje	X
X = Módulo incluido en el ACV; NR = Módulo no relevante; ND = Módulo no declarado			

Esta DAP puede no ser comparable con las desarrolladas en otros Programas o conforme a documentos de referencia distintos, en concreto puede no ser comparable con DAP no elaboradas conforme a la Norma EN 15804+A2.

Del mismo modo, esta DAP pueden no ser comparables si el origen de los datos es distinto (por ejemplo, las bases de datos), no se incluyen todos los módulos de información pertinentes o no se basan en los mismos escenarios.

La comparación de productos de la construcción se debe hacer sobre la misma función, aplicando la misma unidad funcional y a nivel del edificio (u obra arquitectónica o de ingeniería) es decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, así como las especificaciones del apartado 6.7.2 de la Norma EN ISO 14025:2010.

2. El producto

2.1. Identificación del producto

Las baldosas cerámicas incluidas en este estudio pertenecen al grupo Bla (gres porcelánico), clasificación basada en la norma EN 14411: 2016 (equivalente a la norma ISO 13006:2018), es decir, que tienen una absorción de agua inferior al 0,5% y su conformado es mediante prensado. Su denominación común es Gres Porcelánico.

Las baldosas de gres porcelánico incluidas en este estudio incluyen 61 formatos comerciales, con esmalte, de 8,9 mm de espesor con un peso cocido promedio de 19,64 kg/m² y peso antes de la cocción de 21,81 kg/m².

En los anexos, pueden encontrarse los resultados de los formatos incluidos en el alcance de esta DAP que presentan el mínimo y el máximo impacto ambiental, correspondientes a los modelos: Pavimento CRAYON BONE 4X22,5 cm con espesor de 8,0 mm y peso mínimo de 18,03 kg/m², y PIXEL 14 CURRY de 11,6x11,6 cm con espesor de 11,0 mm y 25,35 kg/m² de peso antes de la cocción y después de la cocción de 17,03 kg/m² y 22,92 kg/m² respectivamente.

El código CPC del producto es 37370.

Esta DAP contempla el recubrimiento de suelos interiores residenciales como escenario de estudio, no obstante, la versatilidad de estas baldosas cerámicas permite su instalación en otros lugares como paredes, cubiertas, fachadas, pavimentos exteriores y en otro tipo de edificios con diferentes intensidades de tránsito peatonal, como hospitales, colegios, oficinas o centros comerciales.

2.2. Prestaciones del producto

El fabricante declara la siguiente información sobre las especificaciones técnicas del producto:

Prestaciones del producto

Grupo Bla no rectificadas

Descripción	Norma	Requisitos
Estabilidad dimensional y aspecto superficial	EN-ISO 10545-2	Cumple
Absorción de agua	EN-ISO 10545-3	0,1%
Resistencia flexión o módulo de rotura	EN-ISO 10545-4	Media ≥ 58 N/mm ²
Fuerza de rotura	EN-ISO 10545-4	<2350 N
Resistencia al impacto Coeficiente de restitución	EN-ISO 10545-5	Sin defectos visibles/ 0,88
Resistencia abrasión superficial	EN-ISO 10545-7	Clase 3
Dilatación térmica lineal	EN-ISO 10545-8	$6,3 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Resistencia al choque térmico	EN-ISO 10545-9	Resiste
Expansión por humedad	EN-ISO 10545-10	<0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo	EN-ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN-ISO 10545-12	Cumple
Resistencia química	EN-ISO 10545-13	LA/A
Resistencia a las manchas	EN-ISO 10545-14	Clase 5

2.3. Composición del producto

La composición declarada por el fabricante es la siguiente:

Composición del producto

Sustancia/Componente	Contenido
Soporte (arcillas, feldespatos, arenas, etc.)	95%
Materiales de decoración (granillas, esmaltes, tintas)	5%

Las sustancias contenidas en el producto que se enumeran en la "Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) para autorización" no superan el 0,1% en peso del producto.

3. Información sobre el ACV

3.1. Análisis de ciclo de vida

El ACV se ha realizado con el soporte del software LCA for Experts (Sphera-GaBi) [7] y con la versión de la base de datos 2026.1. (SP40.0) [8]) (SpheraSolutions). Los factores de caracterización utilizados son los incluidos en la norma EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, según el método Environmental Footprint (E.F. 3.1). La presente DAP se fundamenta en el informe de ACV C243734, elaborado por el Instituto Tecnológico Cerámico (ITC) con versión 1 y fecha 8 de julio de 2026.

3.2. Unidad funcional

La Unidad funcional considerada es *“Recubrimiento y decoración de 1 m² de un suelo interior con baldosas cerámicas del grupo Bla (varios formatos de 8,9 mm y 19,64 Kg/m² de peso cocido promedio) durante 50 años”*.

3.3. Vida útil de referencia (RSL)

La vida útil de referencia del producto es la misma que la del edificio donde se encuentre instalado, siempre que sea instalado correctamente, puesto que se trata de un producto de larga duración y que no requiere de sustitución. Se ha considerado una vida útil de 50 años

Vida útil de referencia

Parámetro	Unidad (expresada por unidad funcional)
Vida útil de referencia	Mínimo 50 años
Propiedades declaradas del producto (en puerta), acabados, etc.	Mínimo valores de las características pertinente según Anexo G de la norma N 14411. Para más información solicitar fichas técnicas según modelo
Parámetros de diseño de la aplicación (instrucciones del fabricante), incluyendo las referencias de las prácticas adecuadas	Para más información solicitar fichas técnicas según modelo.

Parámetro	Unidad (expresada por unidad funcional)
Estimación de la calidad de trabajo, cuando se instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante	Para más información solicitar fichas técnicas según modelo.
Ambiente exterior (para aplicaciones en exteriores), por ejemplo la intemperie, los contaminantes, la radiación UV y la exposición al viento, la orientación del edificio, el sombreado o la temperatura	Resultados de los valores de las características pertinente según Anexo G de la norma EN 14411. Para más información, solicitar fichas técnicas según modelo.
Ambiente interior (para aplicaciones de interior), por ejemplo la temperatura, la humedad, la exposición a químicos	Resultados de los valores de las características pertinente según Anexo G de la norma EN 14411. Para más información, solicitar fichas técnicas según modelo.
Condiciones de uso, por ejemplo la frecuencia de uso, la exposición mecánica	Para más información, solicitar fichas técnicas según modelo.
Mantenimiento, por ejemplo la frecuencia requerida, el tipo y la calidad y la sustitución de los componentes reemplazables	Para más información, solicitar fichas técnicas. También se puede consultar: https://www.wowdesigneu.com/faqs/

3.4. Reglas de asignación

De acuerdo con las normas y RCP, siempre que ha sido posible, se ha aplicado el principio de causalidad a la hora de asignar las entradas y salidas en procesos con múltiples entradas y/o salidas. Por lo tanto, se ha intentado establecer la relación física existente entre las entradas y salidas del sistema y sus diferentes productos.

De forma general, en las asignaciones de entradas y salidas a la unidad declarada se han realizado promedios ponderados por la

producción clasificada vendible, la producción total o el peso específico de las baldosas antes y después de la cocción, según los criterios de cada etapa del proceso.

3.5. Regla de corte y exclusiones

En este estudio de ACV de la cuna a tumba, se ha aplicado un criterio de corte del 1% para el uso de energía (renovable y no renovable) y del 1% de la masa total en aquellos procesos unitarios cuyos datos son insuficientes. En total, se ha incluido más del 95% de todas las entradas y salidas de materia y energía del sistema, excluyendo aquellos datos no disponibles o no cuantificados.

Los datos excluidos son los siguientes:

- Emisiones difusas de partículas a la atmósfera.
- Emisiones atmosféricas de contaminantes, no regulados.
- Las emisiones a largo plazo (>100 años)
- Los procesos de reciclaje y reutilización de los residuos generados a lo largo del ciclo de vida de los recubrimientos cerámicos que vayan a formar parte de otro sistema, en base a las RCP.
- La producción de maquinaria, bienes y equipamiento industrial cuya reposición es inferior a un año.
- Parte de los tratamientos superficiales realizados, al no disponer de datos y suponer una proporción inferior al criterio de corte del 1%.
- Las pérdidas de mortero en la etapa A5.

3.6. Representatividad, calidad y selección de los datos

Los datos primarios han sido aportados directamente por la empresa WOW, con un centro productivo ubicado en Cabanes (Castellón). Los datos secundarios, se han tomado de las bases de datos más actualizadas de *Sphera-GaBi* [8] y en un proceso se ha tomado la base de datos de Ecoinvent versión 3.9.1 LCA method Cut-Off, modelizados con la versión de *LCA for Experts* [7]. Todos los datos pertenecen a un escenario geográfico de España 2024.

Los resultados presentados son representativos de los recubrimientos cerámicos, expresados como un promedio ponderado por la producción de los recubrimientos cerámicos pertenecientes a la gama del grupo Bla, acotando dicho promedio por los productos que presentan el mínimo y el máximo impacto ambiental.

El potencial de calentamiento global (GWP-total) de las diferentes tecnologías que componen el mix eléctrico utilizado es de 0,428 kgCO₂ eq/KWh. Asimismo, la empresa dispone de una instalación fotovoltaica para autoconsumo, cuya producción representa el 14 % del consumo total de energía eléctrica de la planta.

La fabricación del producto se realiza íntegramente en España, la comercialización se lleva a cabo a nivel mundial, destacando su instalación, uso y fin de vida en España, Europa y el resto del mundo, según los datos de ventas de la compañía.

En consecuencia se han planteado escenario en las etapas de instalación y fin de vida según los porcentajes de ventas. En la tabla de información sobre la calidad de los datos se detalla.

Información sobre la calidad de los datos	
Recopilación de datos	01/01/2024 – 31/12/2024
Emplazamientos utilizados	Una planta de fabricación propiedad de WOW TILES S.L. en Cabanes (Castellón)
Geografía	El 100% de la producción se realiza en España. El producto Bla tiene el un 14,96% de ventas en España, un 38,40% en Europa y un 46,64% en el resto del mundo y por tanto, su uso y eliminación se da en España, Europa y el resto del mundo.
Tecnología	El producto consta de un soporte cerámico y material de decoración. Las tecnologías son atomización del gránulo, cocción de las baldosas y la fabricación de los materiales de decoración.
Promedio	Producción media ponderada que cubre el total de la producción de WOW Cerámica.
Base de datos ICV/ACV	Sphera data bases. Managed LCA Content 2026.1 Ecoinvent 3.9.1 LCI Method Cut-Off

Información sobre la calidad de los datos	
DAP utilizada	ANFFECC, 2024. Granillas - EPD sectorial española. EPD-IES-0015441. ANFFECC, 2024. Fritas - EPD sectorial española. The International EPD® System. Num. registro: EPD-IES-0015440. ANFFECC, 2024. Esmaltes base líquida- EPD sectorial española. EPD-IES-0015444. ANFFECC, 2024. Tintas de inyección digital - EPD sectorial española. EPD-IES-0015447. ANFFECC, 2024. Esmaltes micronizados - EPD sectorial española. EPD-IES-0015445. ASCER 2024. DAP sectorial, Recubrimientos Cerámicos Españoles. Número de registro: GlobalEPD EN 17160 – 035.
Esquema de calidad de datos	EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, anexo E, tabla E.1
Uso de datos regulares con más del 30% de impacto básico	No se utilizan datos regulares con más de un 30% de impacto
Uso de datos pertinentes deficientes	No se utilizan datos deficientes
Uso de datos pertinentes muy deficientes	No se utilizan datos muy deficientes

3.7. Otras reglas de cálculo e hipótesis

Se han tenido en cuenta distintas consideraciones:

- En la elección de los modelos representativos como mínimo y máximo se ha tenido en cuenta su representatividad, eligiendo aquellos que se han fabricado según el proceso productivo descrito, excluyendo piezas especiales que se fabrican de forma manual.


Las 61 referencias de formatos de recubrimientos cerámicos presentan diferentes pesos e impactos ambientales.

En la siguiente tabla se muestra las desviaciones que presentan el formato de mayor y menor impacto ambiental respecto al promedio, en lo relativo a la etapa de producto (A1-A3). En el anexo I y anexo II se muestran los resultados de impacto ambiental, expresados en valores absolutos y para todos los módulos del ciclo de vida del formato que supone mayor y menor impacto ambiental, respectivamente.

Categoría de impacto	Desviación del escenario promedio
GWP-total	-11%/+17%
AP	+2%/+20%
POCP	+0%/+17%

4. Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional

Se han incluido todos los módulos del ciclo de vida relevantes a los recubrimientos cerámicos según las RCP:

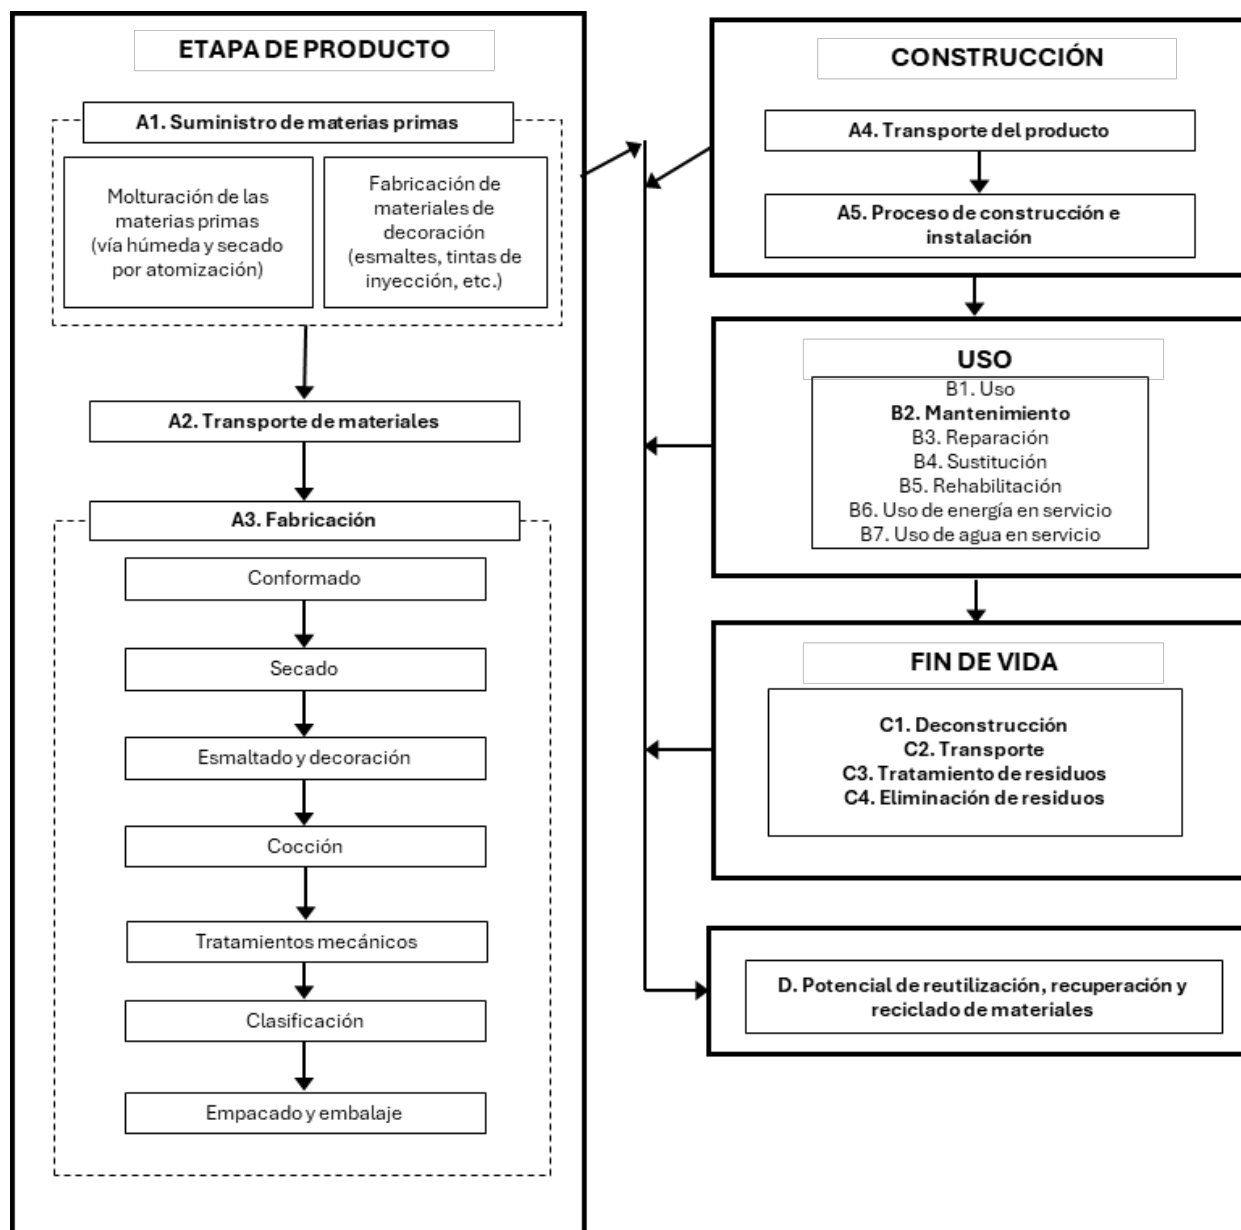

4.1. Procesos previos a la fabricación (upstream).

Materias primas (A1) y Transporte (A2)

Las baldosas cerámicas están compuestas por un soporte cerámico y una capa de decoración.

Las materias primas incluidas en la composición del soporte son principalmente arcillas, feldespatos, arenas y residuos de piezas cerámicas generadas durante la fabricación.

Las materias primas para la decoración (pigmentos, esmaltes, granillas y tintas) son producidos en plantas especializadas.

Las materias primas utilizadas tienen orígenes diferentes, de acuerdo con su naturaleza y propiedades; éstas son transportadas por carretera o por barco a granel, según distancia y ubicación del punto de extracción.

4.2. Fabricación del producto

Fabricación (A3)

En las plantas de fabricación de gránulo de los proveedores de WOW, las materias primas se preparan mediante una molienda vía húmeda y secado por atomización en el que se dispone de un sistema de cogeneración de alto rendimiento.

Una vez en la planta de WOW, este gránulo atomizado se conforma por prensado unidireccional en seco y se introducen en un secadero continuo. Las piezas recién salidas del secadero pueden, o bien ser sometidas a un proceso de precorte previo, para posteriormente, recubrirse con una fina o varias capas de engobe y esmalte, en ocasiones con pigmentos para después decorarse, mayoritariamente mediante inyección de tintas y la aplicación de granillas.

A continuación, las piezas se cuecen en hornos monoestratos de rodillo, dando lugar a un material duro, resistente al agua y a los productos químicos.

Parte de la producción total de WOW (5,25%) tiene una etapa de tratamientos mecánicos. Principalmente se trata de cortes o marcados (precortes de las baldosas).

Tras haber superado los procesos de control de calidad, las piezas clasificadas se encajan y embalan.

4.3. Proceso de construcción

Transporte del producto (A4)

El producto se distribuye un 14,96% en España, un 38,40% en Europa y un 46,64% al resto del mundo.

Módulo A4 Transporte a la obra

Información del escenario	Unidad (expresada por unidad funcional)
Tipo y consumo de combustible del vehículo, tipo de vehículos utilizados para el transporte; por ejemplo camiones de larga distancia, barco, etc.	Según destinos en la distribución anteriormente expuestos: 0,275 l diésel (camión Euro 6, 27 t) 0,036 l fueloil (carguero)
Distancia	300 km distribución nacional: 14,96% 1390 km distribución resto Europa: 38,40% 6520 km distribución resto del mundo: 46,64%
Utilización de la capacidad (incluyendo el retorno en vacío)	85% en camiones 100% carguero
Densidad aparente de los productos transportados*	316 kg/m ³
Factor de capacidad útil (factor: = 1 o < 1 o ≥ 1 para los productos que se empaquetan comprimidos o anidados)	1

*La densidad está calculada teniendo en cuenta los embalajes y el espacio vacío del habitáculo durante el transporte.

Proceso de instalación del producto y construcción (A5).

Una vez el producto es desembalado, se procede a su instalación con la aplicación de mortero, de acuerdo con las RCP para baldosas cerámicas.

Los residuos derivados del embalaje son gestionados de manera separada en función de la localización geográfica del lugar de instalación. Por otra parte, se ha considerado como hipótesis un 5,6% de pérdidas de producto en la etapa de instalación de las baldosas, porcentaje empleado en la DAP ASCER de recubrimientos cerámicos españoles.

Módulo A5 Instalación

Información del escenario	Unidad (expresada por unidad funcional)
Materiales auxiliares para la instalación (especificando cada material)	3,3 kg/m ² de mortero
Uso de agua	0,8 l/m ²
Uso de otros recursos	No aplica
Descripción cuantitativa del tipo de energía (mix regional) y el consumo durante el proceso de instalación	No aplica
Desperdicio de materiales en la obra antes de tratamiento de residuos, generados por la instalación del producto (especificando por tipo)	Residuos de piezas cerámicas: 1,100 g Residuos de embalaje: Cartón: 67 g Plástico: 35 g Madera: 84 g
Salida de materiales (especificados por tipo) como resultado del tratamiento de residuos en la parcela del edificio, por ejemplo recogida para el reciclaje, valorización energética, eliminación (especificada por ruta)	Piezas cerámicas a reciclado: 770 g Piezas cerámicas a vertedero: 330 g Cartón incinerado: 2 g Cartón reciclado: 57 g Cartón depositado en vertedero: 8 g Plástico incinerado: 4 g Plástico reciclado: 25 g Plástico depositado en vertedero: 6 g Madera incinerada: 25 g Madera reciclada: 33 g Madera depositada en vertedero: 26 g
Emisiones directas al aire ambiente, al suelo y al agua	No aplica

4.4. Uso vinculado a la estructura del edificio**B1 Uso**

Una vez instalada, las baldosas no requieren ningún aporte energético ni agua para su utilización ni necesitan mantenimiento después de su puesta en obra, excepto las normales operaciones de limpieza. Por este motivo, tan solo se contemplan las cargas ambientales atribuibles al mantenimiento del producto (módulo B2).

B2 Mantenimiento

La limpieza se realiza con un paño húmedo y agentes de limpieza.

Módulo B2 Mantenimiento

Información del escenario	Unidad (expresada por unidad funcional)
Proceso de mantenimiento	Limpieza de suelos escenario residencial (según EN 17160)
Ciclo de mantenimiento	Lavado 1 vez a la semana con agua y 1 cada dos con detergente
Materiales auxiliares para el mantenimiento (por ejemplo productos de limpieza) (especificando cada material)	Detergente: 6,7E-05 kg/m ² por ciclo de limpieza
Desperdicio de material durante el mantenimiento (especificando el tipo)	No aplica
Consumo neto de agua corriente	0,1 l/m ² por ciclo de limpieza
Entrada de energía durante el mantenimiento (por ejemplo limpieza por aspiración), tipo de vector energético (por ejemplo electricidad) y cantidad, si es aplicable y pertinente	No aplica

B3-B4-B5 Reparación, Sustitución y rehabilitación

Las baldosas cerámicas no requieren de reparación, sustitución ni rehabilitación y su posible impacto puede ser despreciable.

4.5. Uso vinculado al funcionamiento del edificio**B6-B7 Uso de energía y agua para el funcionamiento.**

Estos módulos no son aplicables a las baldosas cerámicas.

4.6. Etapa de fin de vida**C1 Deconstrucción y demolición**

Los impactos atribuibles a la desinstalación del producto en el marco de una rehabilitación del edificio o bien durante su demolición son despreciables.

C2 Transporte

Los residuos del producto se transportan 50 km en camión para su gestión, bien mediante su deposición en vertederos de inertes, o bien para su reciclado.

C3 Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje

Se ha considerado que un 70% de baldosas se reciclan y/o reutilizan, tal y como se indica en la RCP.

C4 Eliminación final

Se considera que un 30% del producto es enviado a vertedero controlado tras el fin de su vida útil.

Fin de vida

Parámetro	Unidad (expresada por unidad funcional)
Proceso de recogida, especificado por tipo	23,66 kg totales
Sistema de recuperación, especificado por tipo	16,56 kg para reciclado
Eliminación, especificada por tipo	7,10 kg producto o material para eliminación final
Hipótesis para el desarrollo de escenarios (por ejemplo transporte)	- Camión de 27 t, Euro 6 - Distancia media de 50 km (100% retorno vacío).

4.7. Beneficios y cargas más allá del sistema

Módulo D

Se han considerado las cargas ambientales netas y los beneficios netos por la obtención del material secundario de los residuos en la etapa de instalación y en el fin de vida del producto. Se ha considerado que se evitan cargas en el reciclado de embalaje generado en la etapa de construcción y en la valorización de residuos generados en el fin de vida de la baldosa cerámica como material de relleno.

4.8. Información sobre el contenido en carbono biogénico

Las baldosas cerámicas son productos minerales; por lo tanto, no contienen carbono biogénico y los envases de plástico contienen carbono de fuentes fósiles. Sin embargo, otros envases como el cartón o los palés de madera contienen carbono biogénico. A este respecto, se muestra la información correspondiente a cada producto estudiado.

Contenido en carbono biogénico

Contenido en carbono biogénico	Unidad	Valor
Contenido de carbono biogénico en el producto	kg C/m ²	-
Contenido de carbono biogénico en el envase	kg C/m ²	0,148

5. Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV.

Impactos ambientales

Los resultados de impacto estimados son relativos y no indican el valor final de las categorías de impacto, ni hacen referencia a valores umbral, márgenes de seguridad o riesgos.

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	kg CO ₂ eq	1,55E+01	1,07E+00	2,31E+00	0,00E+00	1,92E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,74E-02	2,40E-02	1,25E-01	-1,89E-01
GWP-fossil	kg CO ₂ eq	1,57E+01	1,05E+00	1,99E+00	0,00E+00	1,87E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,63E-02	2,40E-02	1,23E-01	-1,88E-01
GWP-biogenic	kg CO ₂ eq	-2,27E-01	1,15E-04	3,13E-01	0,00E+00	4,35E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,27E-05	1,27E-03	0,00E+00
GWP-luluc	kg CO ₂ eq	1,14E-02	1,43E-02	2,94E-03	0,00E+00	1,41E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,02E-03	5,74E-06	5,35E-04	-4,71E-04
ODP	kg CFC11 eq	1,57E-08	1,49E-13	8,80E-10	0,00E+00	6,51E-11	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,95E-15	1,19E-13	7,08E-14	-1,80E-09
AP	mol H ⁺ eq	2,63E-02	5,06E-03	3,89E-03	0,00E+00	6,03E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,08E-05	3,64E-05	9,13E-04	-4,95E-04
EP-freshwater	kg P eq	1,19E-04	3,66E-06	9,41E-06	0,00E+00	6,04E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,60E-07	2,88E-09	2,62E-06	-1,39E-06
EP-marine	kg N eq	6,90E-03	1,32E-03	1,22E-03	0,00E+00	1,42E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,44E-05	9,64E-06	2,52E-04	-1,64E-04
EP-terrestrial	mol N eq	7,49E-02	1,48E-02	1,32E-02	0,00E+00	1,41E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,90E-04	1,05E-04	2,68E-03	-1,77E-03
POCP	Kg NMVOC eq	2,25E-02	3,91E-03	3,61E-03	0,00E+00	3,74E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,90E-05	3,00E-05	7,34E-04	-4,30E-04
ADP-minerals&metals ²	kg Sb eq	4,24E-05	7,82E-08	2,41E-06	0,00E+00	3,56E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,29E-09	1,76E-09	1,27E-08	-8,74E-08
ADP-fossil ²	MJ	2,54E+02	1,28E+01	2,07E+01	0,00E+00	3,20E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,01E-01	5,63E-01	1,65E+00	-2,51E+00
WDP ²	m ³	2,72E+00	1,34E-02	2,69E-01	0,00E+00	2,16E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,41E-04	9,55E-03	9,44E-03	4,81E-02

GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; **GWP - biogenic:** Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc:** Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; **GWP - total:** Potencial de calentamiento global; **ODP:** Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP:** Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial:** Potencial de eutrofización, excedente acumulado; **POCP:** Potencial de formación de ozono troposférico; **ADP-minerals&metals:** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **ADP-fossil:** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; **WDP:** Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua. **NR:** No relevante

Impactos ambientales adicionales

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Incidencia de enfermedades	2,42E-05	8,43E-08	1,40E-06	0,00E+00	3,66E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,44E-10	3,30E-10	1,11E-08	-2,95E-09
IRP ¹	kBq U235 eq	6,86E-01	3,16E-03	7,11E-02	0,00E+00	2,08E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,12E-04	5,69E-03	2,18E-03	-8,23E-03
ETP-fw ²	CTUe	6,24E+01	9,46E+00	6,86E+00	0,00E+00	4,31E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,94E-01	8,68E-02	9,96E-01	-1,30E+00
HTP-c ²	CTUh	3,36E-09	1,85E-10	3,44E-10	0,00E+00	2,59E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,20E-11	3,26E-12	1,26E-10	-3,54E-12
HTP-nc ²	CTUh	8,31E-08	7,82E-09	1,57E-08	0,00E+00	2,82E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,38E-10	3,66E-11	1,34E-08	-1,19E-09
SQP ²	-	7,97E+01	5,51E+00	1,66E+01	0,00E+00	7,07E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,94E-01	1,69E-03	3,87E-01	-1,75E+00

PM: Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada (PM); **IRP** :Eficiencia de exposición del potencial humano relativo al U235; **ETP-fw** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - agua dulce; **HTP-c** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos cancerígenos; **HTP-nc** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos no cancerígenos; **SQP** : Índice de potencial de calidad del suelo.; **NR:** No relevante

Aviso 1: Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana, del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco con este parámetro.

Aviso 2: Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia, ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada

Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	5,93E+01	9,72E-01	2,08E+00	0,00E+00	4,19E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,90E-02	4,89E-02	1,92E-01	-6,14E-01
PERM	MJ	2,54E+00	0,00E+00	1,42E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	6,18E+01	9,72E-01	2,22E+00	0,00E+00	4,19E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,90E-02	4,89E-02	1,92E-01	-6,14E-01
PENRE	MJ	2,54E+02	1,28E+01	5,76E+00	0,00E+00	3,20E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,01E-01	5,63E-01	1,65E+00	-2,51E+00
PENRM	MJ	1,50E+00	0,00E+00	-8,39E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	2,55E+02	1,28E+01	5,68E+00	0,00E+00	3,20E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,01E-01	5,63E-01	1,65E+00	-2,51E+00
SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m3	5,03E-02	1,08E-03	5,29E-03	0,00E+00	2,86E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,68E-05	1,25E-04	3,14E-04	-9,36E-04

PERE : Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM**: Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT**: Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE**: Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM**: Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT**: Uso total de la energía primaria no renovable; **SM**: Uso de materiales secundarios; **RSF**: Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF**: Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW**: Uso neto de recursos de agua corriente; **NR**: No relevante

Categorías de residuos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	8,42E-04	4,94E-10	4,72E-05	0,00E+00	1,74E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,07E-11	1,18E-10	2,61E-08	-3,69E-08
NHWD	kg	3,35E-01	1,94E-03	5,64E-01	0,00E+00	7,62E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,31E-04	7,80E-05	7,09E+00	-1,38E-03
RWD	kg	9,40E-03	2,20E-05	7,38E-04	0,00E+00	8,03E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,46E-06	8,89E-05	2,25E-05	2,82E-06

HWD: Residuos peligrosos eliminados; **NHWD:** Residuos no peligrosos eliminados; **RWD:** Residuos radiactivos eliminados; **NR:** No relevante

Flujos de salida

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,31E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	1,86E+00	0,00E+00	8,84E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,66E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

CRU: Componentes para su reutilización; **MFR:** Materiales para el reciclaje; **MER:** Materiales para valorización energética; **EE:** Energía exportada; **NR:** No relevante

6. Información ambiental adicional

Emisiones al aire interior

Las baldosas cerámicas, en su proceso de fabricación se someten a un proceso térmico que supera los 1000°C. A dichas temperaturas, cualquier compuesto orgánico presente en las composiciones se descompone, dando como resultado un producto final inerte y exento de compuestos orgánicos volátiles que puedan ser emitidos en su fase de uso.

Liberación al suelo y al agua

Las baldosas cerámicas no emiten ningún compuesto al suelo ni al agua en su etapa de uso, puesto que se trata de un producto totalmente inerte, el cual, no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Es un producto que no lixivia por lo que no supone un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

Anexo I. Declaración de los parámetros ambientales para el formato de MÍNIMO impacto ambiental

Impactos ambientales

Los resultados de impacto estimados son relativos y no indican el valor final de las categorías de impacto, ni hacen referencia a valores umbral, márgenes de seguridad o riesgos.

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	kg CO ₂ eq	1,29E+01	8,74E-01	2,15E+00	0,00E+00	1,93E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,70E-02	2,03E-02	1,05E-01	-1,65E-01
GWP-fossil	kg CO ₂ eq	1,32E+01	8,62E-01	1,84E+00	0,00E+00	1,88E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,61E-02	2,03E-02	1,04E-01	-1,64E-01
GWP-biogenic	kg CO ₂ eq	-2,42E-01	9,43E-05	3,13E-01	0,00E+00	4,37E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,08E-05	1,08E-03	0,00E+00
GWP-luluc	kg CO ₂ eq	9,41E-03	1,17E-02	2,66E-03	0,00E+00	1,42E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,64E-04	4,85E-06	4,52E-04	-3,98E-04
ODP	kg CFC11 eq	1,41E-08	1,22E-13	7,92E-10	0,00E+00	6,55E-11	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,57E-15	1,00E-13	5,99E-14	-1,80E-09
AP	mol H ⁺ eq	2,10E-02	4,14E-03	3,54E-03	0,00E+00	6,07E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,99E-05	3,08E-05	7,72E-04	-4,54E-04
EP-freshwater	kg P eq	8,29E-05	2,99E-06	7,31E-06	0,00E+00	6,08E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,19E-07	2,43E-09	2,22E-06	-1,24E-06
EP-marine	kg N eq	5,50E-03	1,08E-03	1,12E-03	0,00E+00	1,43E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,07E-05	8,16E-06	2,13E-04	-1,47E-04
EP-terrestrial	mol N eq	6,00E-02	1,21E-02	1,22E-02	0,00E+00	1,42E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,45E-04	8,85E-05	2,27E-03	-1,58E-03
POCP	Kg NMVOC eq	1,86E-02	3,19E-03	3,35E-03	0,00E+00	3,77E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,68E-05	2,53E-05	6,21E-04	-3,86E-04
ADP-minerals&metals ²	kg Sb eq	2,64E-05	6,39E-08	1,51E-06	0,00E+00	3,58E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,48E-09	1,49E-09	1,08E-08	-7,44E-08
ADP-fossil ²	MJ	2,15E+02	1,04E+01	1,84E+01	0,00E+00	3,22E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,77E-01	4,76E-01	1,39E+00	-2,29E+00
WDP ²	m ³	2,33E+00	1,09E-02	2,47E-01	0,00E+00	2,18E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,96E-04	8,07E-03	7,98E-03	3,53E-02

GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; **GWP - biogenic:** Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc :** Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; **GWP – total:** : Potencial de calentamiento global; **ODP:** Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP:** Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial:** Potencial de eutrofización, excedente acumulado; **POCP:** Potencial de formación de ozono troposférico; **ADP-minerals&metals** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **ADP-fossil:** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; **WDP:** Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua. **NR:** No relevante

Impactos ambientales adicionales

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Incidencia de enfermedades	1,99E-05	6,89E-08	1,15E-06	0,00E+00	3,69E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,29E-10	2,79E-10	9,39E-09	-2,71E-09
IRP ¹	kBq U235 eq	6,17E-01	2,58E-03	6,72E-02	0,00E+00	2,09E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,79E-04	4,81E-03	1,84E-03	-7,05E-03
ETP-fw ²	CTUe	4,75E+01	7,73E+00	5,91E+00	0,00E+00	4,33E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,03E-01	7,34E-02	8,43E-01	-1,11E+00
HTP-c ²	CTUh	2,56E-09	1,52E-10	2,96E-10	0,00E+00	2,61E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,01E-11	2,76E-12	1,07E-10	-3,11E-12
HTP-nc ²	CTUh	5,94E-08	6,39E-09	1,42E-08	0,00E+00	2,84E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,55E-10	3,09E-11	1,13E-08	-1,03E-09
SQP ²	-	6,40E+01	4,50E+00	1,56E+01	0,00E+00	7,11E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,33E-01	1,43E-03	3,27E-01	-1,50E+00

PM: Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada (PM); **IRP** :Eficiencia de exposición del potencial humano relativo al U235; **ETP-fw** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - agua dulce; **HTP-c** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos cancerígenos; **HTP-nc** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos no cancerígenos; **SQP** : Índice de potencial de calidad del suelo.; **NR**: No relevante

Aviso 1: Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana, del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco con este parámetro.

Aviso 2: Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia, ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada

Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	4,83E+01	7,94E-01	2,08E+00	0,00E+00	4,21E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,83E-02	4,13E-02	1,63E-01	-6,12E-01
PERM	MJ	2,54E+00	0,00E+00	1,42E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	5,08E+01	7,94E-01	2,22E+00	0,00E+00	4,21E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,83E-02	4,13E-02	1,63E-01	-6,12E-01
PENRE	MJ	2,15E+02	1,04E+01	5,74E+00	0,00E+00	3,22E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,77E-01	4,76E-01	1,39E+00	-2,29E+00
PENRM	MJ	1,50E+00	0,00E+00	8,39E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	2,17E+02	1,04E+01	5,82E+00	0,00E+00	3,22E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,77E-01	4,76E-01	1,39E+00	-2,29E+00
SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m ³	4,16E-02	8,85E-04	4,79E-03	0,00E+00	2,88E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,50E-05	1,05E-04	2,65E-04	-9,19E-04

PERE : Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM**: Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT**: Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE**: Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM**: Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT**: Uso total de la energía primaria no renovable; **SM**: Uso de materiales secundarios; **RSF**: Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF**: Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW**: Uso neto de recursos de agua corriente; **NR**: No relevante

Categorías de residuos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	6,94E-04	4,04E-10	3,88E-05	0,00E+00	1,75E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,59E-11	9,97E-11	2,21E-08	-3,12E-08
NHWD	kg	2,68E-01	1,58E-03	4,94E-01	0,00E+00	7,67E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,11E-04	6,59E-05	6,31E+00	-1,15E-03
RWD	kg	8,61E-03	1,80E-05	6,93E-04	0,00E+00	8,08E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,23E-06	7,52E-05	1,91E-05	2,14E-06

HWD: Residuos peligrosos eliminados; **NHWD:** Residuos no peligrosos eliminados; **RWD:** Residuos radiactivos eliminados; **NR:** No relevante

Flujos de salida

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,31E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	1,85E+00	0,00E+00	7,82E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,47E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

CRU: Componentes para su reutilización; **MFR:** Materiales para el reciclaje; **MER:** Materiales para valorización energética; **EE:** Energía exportada; **NR:** No relevante

Anexo II. Declaración de los parámetros ambientales para el formato de MAXIMO impacto ambiental

Impactos ambientales

Los resultados de impacto estimados son relativos y no indican el valor final de las categorías de impacto, ni hacen referencia a valores umbral, márgenes de seguridad o riesgos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	kg CO ₂ eq	1,72E+01	1,20E+00	2,42E+00	0,00E+00	1,91E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,46E-02	2,66E-02	1,38E-01	-2,06E-01
GWP-fossil	kg CO ₂ eq	1,75E+01	1,19E+00	2,10E+00	0,00E+00	1,87E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,34E-02	2,65E-02	1,36E-01	-2,05E-01
GWP-biogenic	kg CO ₂ eq	-2,37E-01	1,30E-04	3,13E-01	0,00E+00	4,33E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,41E-05	1,41E-03	0,00E+00
GWP-luluc	kg CO ₂ eq	1,23E-02	1,61E-02	3,11E-03	0,00E+00	1,41E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,13E-03	6,35E-06	5,92E-04	-5,21E-04
ODP	kg CFC11 eq	1,40E-08	1,68E-13	7,87E-10	0,00E+00	6,49E-11	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,91E-15	1,31E-13	7,84E-14	-1,80E-09
AP	mol H ⁺ eq	2,57E-02	5,70E-03	3,90E-03	0,00E+00	6,02E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,84E-05	4,03E-05	1,01E-03	-5,27E-04
EP-freshwater	kg P eq	8,28E-05	4,12E-06	7,42E-06	0,00E+00	6,02E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,87E-07	3,18E-09	2,90E-06	-1,48E-06
EP-marine	kg N eq	6,68E-03	1,49E-03	1,22E-03	0,00E+00	1,41E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,70E-05	1,07E-05	2,78E-04	-1,77E-04
EP-terrestrial	mol N eq	7,34E-02	1,67E-02	1,33E-02	0,00E+00	1,41E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,21E-04	1,16E-04	2,97E-03	-1,90E-03
POCP	Kg NMVOC eq	2,25E-02	4,40E-03	3,64E-03	0,00E+00	3,73E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,75E-05	3,32E-05	8,12E-04	-4,62E-04
ADP-minerals&metals ²	kg Sb eq	2,24E-05	8,81E-08	1,29E-06	0,00E+00	3,55E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,86E-09	1,95E-09	1,41E-08	-9,64E-08
ADP-fossil ²	MJ	2,80E+02	1,44E+01	2,23E+01	0,00E+00	3,19E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,86E-01	6,23E-01	1,83E+00	-2,67E+00
WDP ²	m ³	2,63E+00	1,50E-02	2,65E-01	0,00E+00	2,16E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,04E-03	1,06E-02	1,04E-02	5,66E-02

GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; **GWP - biogenic:** Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc :** Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; **GWP – total:** : Potencial de calentamiento global; **ODP:** Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP:** Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial:** Potencial de eutrofización, excedente acumulado; **POCP:** Potencial de formación de ozono troposférico; **ADP-minerals&metals** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **APD-fossil:** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; **WDP:** Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua. **NR:** No relevante

Impactos ambientales adicionales

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Incidencia de enfermedades	2,78E-05	9,50E-08	1,60E-06	0,00E+00	3,65E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,23E-10	3,65E-10	1,23E-08	-3,14E-09
IRP ¹	kBq U235 eq	7,13E-01	3,55E-03	7,26E-02	0,00E+00	2,07E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,34E-04	6,29E-03	2,41E-03	-9,03E-03
ETP-fw ²	CTUe	5,33E+01	1,07E+01	6,43E+00	0,00E+00	4,29E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,58E-01	9,61E-02	1,10E+00	-1,43E+00
HTP-c ²	CTUh	2,99E-09	2,09E-10	3,26E-10	0,00E+00	2,58E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,33E-11	3,61E-12	1,40E-10	-3,86E-12
HTP-nc ²	CTUh	6,26E-08	8,80E-09	1,47E-08	0,00E+00	2,81E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,96E-10	4,05E-11	1,48E-08	-1,31E-09
SQP ²	-	6,33E+01	6,20E+00	1,57E+01	0,00E+00	7,04E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,36E-01	1,87E-03	4,29E-01	-1,92E+00

PM: Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada (PM); **IRP** :Eficiencia de exposición del potencial humano relativo al U235; **ETP-fw** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - agua dulce; **HTP-c** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos cancerígenos; **HTP-nc** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos no cancerígenos; **SQP** : Índice de potencial de calidad del suelo.; **NR:** No relevante

Aviso 1: Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana, del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco con este parámetro.

Aviso 2: Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia, ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada

Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	5,31E+01	1,09E+00	2,08E+00	0,00E+00	4,17E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,63E-02	5,41E-02	2,13E-01	-6,14E-01
PERM	MJ	2,54E+00	0,00E+00	1,42E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	5,57E+01	1,09E+00	2,22E+00	0,00E+00	4,17E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,63E-02	5,41E-02	2,13E-01	-6,14E-01
PENRE	MJ	2,80E+02	1,44E+01	5,78E+00	0,00E+00	3,19E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,86E-01	6,23E-01	1,83E+00	-2,67E+00
PENRM	MJ	1,51E+00	0,00E+00	8,45E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	2,82E+02	1,44E+01	5,87E+00	0,00E+00	3,19E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,86E-01	6,23E-01	1,83E+00	-2,67E+00
SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m ³	4,76E-02	1,22E-03	5,15E-03	0,00E+00	2,85E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,50E-05	1,38E-04	3,47E-04	-9,55E-04

PERE : Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM**: Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT**: Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE**: Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM**: Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT**: Uso total de la energía primaria no renovable; **SM**: Uso de materiales secundarios; **RSF**: Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF**: Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW**: Uso neto de recursos de agua corriente; **NR**: No relevante

Categorías de residuos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	9,73E-04	5,56E-10	5,45E-05	0,00E+00	1,73E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,39E-11	1,30E-10	2,89E-08	-4,08E-08
NHWD	kg	3,49E-01	2,18E-03	6,11E-01	0,00E+00	7,60E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,45E-04	8,63E-05	8,08E+00	-1,54E-03
RWD	kg	9,79E-03	2,47E-05	7,61E-04	0,00E+00	8,00E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,61E-06	9,84E-05	2,49E-05	3,52E-06

HWD: Residuos peligrosos eliminados; **NHWD:** Residuos no peligrosos eliminados; **RWD:** Residuos radiactivos eliminados; **NR:** No relevante

Flujos de salida

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,31E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	1,85E+00	0,00E+00	1,01E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,89E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

CRU: Componentes para su reutilización; **MFR:** Materiales para el reciclaje; **MER:** Materiales para valorización energética; **EE:** Energía exportada; **NR:** No relevante

Referencias

[1] Instrucciones Generales del Programa GlobalEPD, 3ª revisión. AENOR. Octubre de 2023.

[2] EN ISO 14025:2010 Etiquetas ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos (ISO 14025:2006).

[3] EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción.

[4] EN ISO 14040. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia. 2006.

[5] EN ISO 14044. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y directrices. 2006

[6] EN 17160:2019 Reglas de Categoría de Producto para baldosas cerámicas.

[7] EN 15941:2024 Sostenibilidad en la construcción. Calidad de datos para la evaluación ambiental de productos y obras de construcción. Selección y uso de datos

[8] LCA for experts (Sphera-GaBi) v 10 software-system. SpheraSolutions. Compilation 10.9.5.2. Further information: <https://sphera.com/life-cycle-assessment-lca-software/>.

[9] Managed LCA Content (Sphera databases). SpheraSolutions Upgrade 2026.1. Further information: <https://sphera.com/life-cycle-assessment-lca-database/>.

[10] Estudio de Análisis de Ciclo de Vida. – WOW. Anexo I del informe C243734; julio 2026, , versión 1 emitido por el Instituto de Tecnología Cerámica.

Índice

1. Información general	3
2. El producto	5
3. Información sobre el ACV	6
4. Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional.	9
5. Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV.	13
6. Información ambiental adicional.....	17
Referencias.....	26

AENOR



Una declaración ambiental verificada

GlobalEPD