

# GlobalEPD

A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



## Declaración Ambiental de Producto

EN ISO 14025:2010

EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021

# AENOR

## BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS

Fecha de emisión: 2025-12-19

Fecha de expiración: 2030-12-18

La validez declarada está sujeta al registro y publicación en [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

Código de registro: GlobalEPD EN15804-181

The logo features the word "moeve" in a blue, lowercase, sans-serif font.

MOEVE COMMERCIAL, S.A.U.



El titular de esta Declaración es el responsable de su contenido, así como de conservar durante el periodo de validez la documentación de apoyo que justifique los datos y afirmaciones que se incluyen

**Titular de la Declaración**



MOEVE COMMERCIAL, S.A.U.  
Oficina:  
Paseo de la Castellana, 259A  
C.P.28046, (Madrid)  
España

Tel. (+34) 913 371 725  
Mail: [tuteladeproducto@moeveglobal.com](mailto:tuteladeproducto@moeveglobal.com)  
Web <https://www.moeveglobal.com/>

**Estudio de ACV**



Abaleo S.L.  
D. José Luis Canga Cabañas  
c/ Poza de la Sal, 8; 3º A  
28031 Madrid  
España

Tel. (+34) 639 901 043  
Mail [jlcanga@abaleo.es](mailto:jlcanga@abaleo.es);  
[info@abaleo.es](mailto:info@abaleo.es)  
Web [www.abaleo.es](http://www.abaleo.es)



**Administrador del Programa GlobalEPD**

AENOR CONFÍA, S.A.U.  
C/ Génova 6  
28004 Madrid  
España

Tel. (+34) 902 102 201  
Mail [aenordap@aenor.com](mailto:aenordap@aenor.com)  
Web [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

AENOR es miembro fundador de ECO Platform, la Asociación Europea de Programas de verificación de Declaraciones ambientales de producto

La Norma Europea EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 sirve de base para las RCP

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la Norma EN ISO 14025:2010

Interna

Externa

Organismo de verificación



Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación N° 1/C-PR468

## 1. Información general

### 1.1. La organización

MOEVE es una compañía energética global, líder en su sector, que ofrece a sus clientes una gran variedad de servicios y soluciones energéticas, implicándose en el desarrollo de soluciones sostenibles, en diferentes sectores, para acelerar la transición energética.

En particular, el negocio de asfaltos de MOEVE ofrece una amplia variedad de ligantes bituminosos, que van desde los betunes convencionales a betunes especiales, betunes caucho, betunes modificados con polímero y una amplia gama de emulsiones, convencionales y modificadas, especialmente diseñadas para su empleo en diferentes técnicas de pavimentación.

MOEVE aporta su experiencia y conocimiento técnico en las diferentes tecnologías y particularidades de empleo de cada uno de los ligantes bituminosos que comercializa y ofrece a sus clientes una amplia variedad de soluciones adaptándose a las particularidades de cada obra.

En la actualidad, MOEVE cuenta con las siguientes plantas de betún modificado con polímero:

- Factoría Asfaltos Alcalá de Henares (Madrid)
- Factoría Matosinhos
- Factoría Asfaltos Tarragona

### 1.2. Alcance de la Declaración

Esta declaración ambiental de producto describe la información ambiental relativa al ciclo de vida de la cuna a la puerta del betún modificado con polímero promedio de las fabricadas por MOEVE en 3 de sus plantas ubicadas en España y Portugal.

La función desempeñada por el sistema de producto estudiado es la producción de betún modificado con polímero para su uso como material en la fabricación de pavimentos dentro del sector de la construcción.

### 1.3. Ciclo de vida y conformidad.

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo con las Normas UNE-EN ISO 14025:2010, UNE-EN 15804:2012+A2:2020 y su modificación UNE-EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021.

**Tabla 1-1.** Regla de Categoría de Producto

|                   |   |
|-------------------|---|
| Título            | Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción. |
| Registro /versión | UNE EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021   |
| Fecha de emisión  | 2020-03   |
| Administrador     | AENOR   |

Esta DAP incluye las etapas del ciclo de vida indicadas en la tabla 1-2. Esta DAP es del tipo cuna a puerta.

**Tabla 1-2 Límites del sistema.**  
Módulos de información considerados

|                          |    |  |     |
|--------------------------|----|--|-----|
| <b>Etapa de producto</b> | A1 | Suministro de materias primas                          | X   |
|                          | A2 | Transporte a fábrica                                   | X   |
|                          | A3 | Fabricación  | X   |
| <b>Construcción</b>      | A4 | Transporte a obra                                      | MND |
|                          | A5 | Instalación / construcción                             | MND |
| <b>Etapa de uso</b>      | B1 | Uso  | MND |
|                          | B2 | Mantenimiento  | MND |
|                          | B3 | Reparación   | MND |
|                          | B4 | Sustitución  | MND |
|                          | B5 | Rehabilitación   | MND |
|                          | B6 | Uso de energía en servicio                             | MND |
|                          | B7 | Uso de agua en servicio                                | MND |
| <b>Fin de vida</b>       | C1 | Deconstrucción / demolición                            | MND |
|                          | C2 | Transporte   | MND |
|                          | C3 | Tratamiento de los residuos                            | MND |
|                          | C4 | Eliminación  | MND |
|                          | D  | Potencial de reutilización, recuperación y/o reciclaje | MND |

X = Módulo incluido en el ACV; NR = Módulo no relevante; MND = Módulo no declarado

Se excluyen los módulos al final de su vida útil (C-D) al cumplirse los tres requisitos establecidos en la norma de referencia:

- el producto se integra físicamente con otros productos en el proceso del ciclo de vida posterior, por lo que no pueden separarse físicamente de ellos al final de su vida útil: los betunes modificados con polímero necesitan ser integrados físicamente con otras materias primas para ser aplicados en carreteras.

- el producto ya no es identificable al final de su vida útil como resultado de un proceso de transformación física o química: tras el proceso de integración con el resto de los materiales que componen el pavimento no es posible la identificación del betún modificado con polímero al final de la vida útil.
- el producto no contiene carbono biogénico: las materias primas que componen el betún modificado con polímero no contienen carbono biogénico.

Esta DAP puede no ser comparable con las desarrolladas en otros Programas o conforme a documentos de referencia distintos; en concreto puede no ser comparable con Declaraciones no desarrolladas y verificadas conforme a la Norma UNE-EN 15804.

Del mismo modo, las DAP pueden no ser comparables si el origen de los datos es distinto (por ejemplo, las bases de datos), no se incluyen todos los módulos de información pertinentes o no se basan en los mismos escenarios.

La comparación de productos de la construcción se debe hacer sobre la misma función, aplicando la misma unidad declarada y a nivel del edificio (u obra arquitectónica o de ingeniería) es decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, así como las especificaciones del apartado 6.7.2 de la Norma UNE-EN ISO 14025.

#### 1.4. Diferencias con versiones previas de esta DAP.

No existen versiones previas a esta DAP.

## 2. El producto

### 2.1. Identificación del producto

Esta DAP es de aplicación para el betún modificado con polímeros promedio fabricado por MOEVE en 3 de sus plantas ubicadas en España y Portugal.

El betún modificado con polímero es una dispersión de un polímero, generalmente tipo estireno-butadieno-estireno (SBS), en betún, en presencia de aditivos que confieren una estabilidad al almacenamiento muy satisfactoria y un comportamiento de adhesividad frente a los áridos excelente. Se caracteriza por su elevada viscosidad y es comúnmente utilizado en fabricación de mezclas discontinuas, que reducen el ruido de la rodadura.

Código CPC: 33500.

### 2.2. Prestaciones del producto

Las descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 en su artículo 212 de Betunes Modificados con polímeros que corresponde a los tipos de betunes modificados con polímeros que se emplean en España y que cumplen con los requisitos descritos en la norma UNE-EN 14023:2010.

### 2.3. Composición del producto

La composición del betún modificado con polímero incluido en este estudio es:

**Tabla 2-1. Composición promedio**

| Material  | % en peso |
|-----------|-----------|
| Betún     | 93 – 98%  |
| Polímeros | 2 – 6%    |
| Reactivos | < 0,5%    |
| Aditivo   | < 0,5%    |

Durante el ciclo de vida del producto no se utilizan sustancias peligrosas listadas en “Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorisation” en un porcentaje mayor al 0,1% del peso del producto.

### 2.4. Proceso de fabricación

Los betunes modificados con polímeros son betunes transformados por la adición de polímeros orgánicos, elastómeros o plastómeros, con objeto de mejorar sus propiedades como ligantes bituminosos. Su obtención se basa en la interacción física o química del betún con el polímero. Los betunes modificados se obtienen mediante la interacción química de polimerización de la mezcla betún-polímero resultando en un producto más estable con mayor adherencia y resistencia a deformaciones plásticas.

En su fabricación intervienen cuatro variables fundamentales: tipo de betún utilizado, tipo y contenido de polímero, tiempo de reacción de la mezcla y el tipo de molino utilizado para facilitar la dispersión del polímero en el betún.

El betún asfáltico, materia prima principal para la elaboración del producto, se recibe por cisternas de 25 toneladas, aproximadamente, y es descargado en tanques de almacenamiento, donde se

mantiene a una temperatura entre 140-160°C gracias a los serpentines internos de aceite térmico.

El betún modificado se fabrica en un depósito de mezcla, generalmente llamado reactor, equipado con un sistema de agitación y recirculación a través de un molino de alta cizalla que homogeneiza la mezcla en línea.


La fabricación se realiza en tres etapas fundamentales: llenado y homogeneización de mezcla, reacción y vaciado del reactor.

Del tanque de almacenamiento del betún se envía la cantidad indicada en la formulación controlada por un contador mecánico y a través de un intercambiador de calor para aumentar su temperatura. Una vez en el reactor, se activan los equipos de agitación del producto para poder iniciar la adición del polímero y que este se disperse correctamente formando una mezcla homogénea.

Una vez se dispone de una mezcla homogénea, se añade el reactivo a la mezcla. Transcurrido el tiempo de reacción, disponible en la formulación del producto, se transfiere el producto final al tanque de almacenamiento o directamente se carga en una cisterna.

Adicionalmente se dispone de una estación de dosificación de aditivos en línea y la posibilidad de realizar mezcla de diferentes betunes, blending, en línea antes de la

#### FABRICACIÓN DE BETÚN MODIFICADO (CON POLÍMERO O POLVO DE CAUCHO)

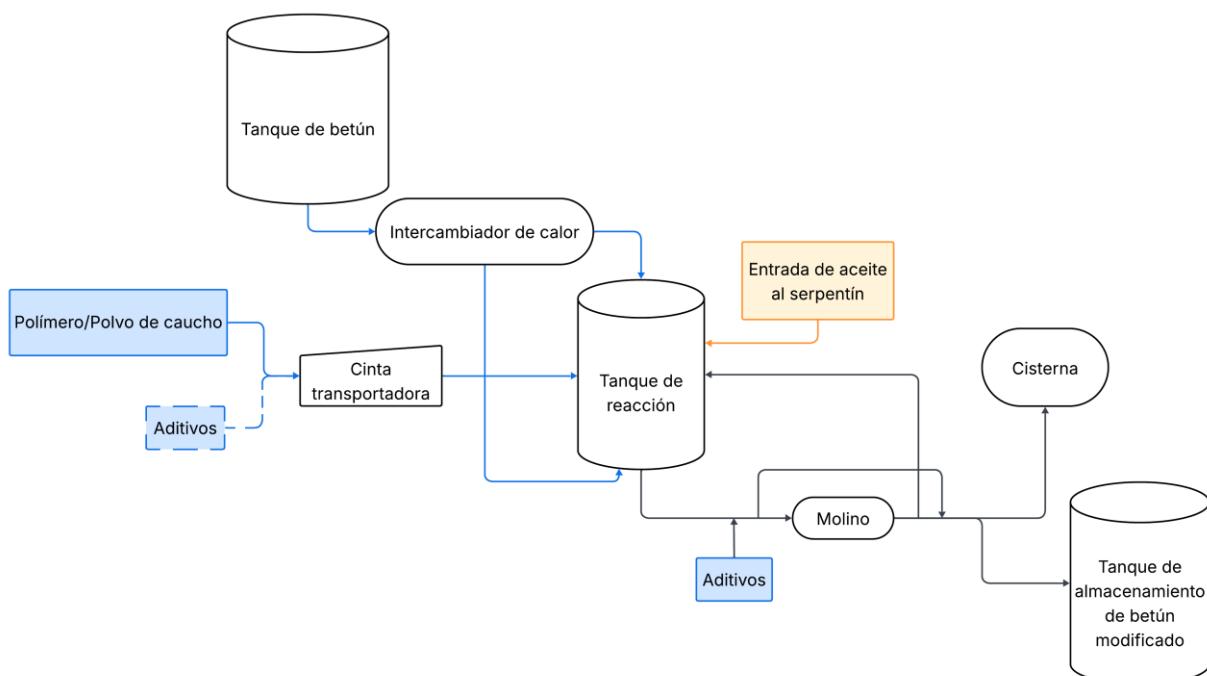

### 3. Información sobre el ACV

#### 3.1. Análisis de ciclo de vida

El Informe del análisis del ciclo de vida para la DAP de los betunes modificados con polímeros de MOEVE, de agosto del 2025, ha sido realizado por la empresa Abaleo S.L. con las bases de datos EcoInvent 3.11 (marzo 2025), LCA for Experts versión 2025.1, y Environmental Footprint 3.1 y el software LCA for Experts, que es la versión más actualizada disponible en el momento de realizar el ACV.

Para la realización del estudio se ha contado con datos de 3 plantas donde se elaboran, situadas en España y Portugal.

El estudio de ACV sigue las recomendaciones y requisitos de las normas internacionales ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 y la Norma Europea UNE-EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021.

#### 3.2. Alcance del estudio.

El alcance de esta DAP es la producción de la cuna a puerta de betún modificado con polímero.

En el ACV se han evaluado: un producto representativo (de mayor venta); y el de máximo y mínimo impacto de la familia.

Los datos específicos del proceso productivo del betún proceden de 3 plantas de la empresa situadas en España y Portugal, y corresponden a los datos de producción del año 2022, que se considera representativo.

En el ACV no se ha incluido:

- Todos aquellos equipos cuya vida útil es mayor de 3 años.
- La construcción de los edificios de la planta, ni otros bienes de capital.

- Los viajes de trabajo del personal; ni los viajes al trabajo o desde el trabajo, del personal.
- Las actividades de investigación y desarrollo.

#### 3.3. Unidad declarada.

La unidad declarada es una tonelada (1 ton) de betún modificado con polímero fabricado por MOEVE.

#### 3.4. Criterios de asignación.

De acuerdo con los criterios de la norma de referencia, cuando no ha sido posible evitar la asignación, se ha hecho una asignación de las entradas y salidas del sistema, en base a masa).

No ha sido necesario aplicar criterios de asignación económica.

#### 3.5. Regla de corte

De acuerdo con los criterios de la norma de referencia, en el ACV se ha incluido el peso/volumen bruto de todos los materiales utilizados en el proceso de fabricación, de manera que se obtenga al menos el 99% del peso de la unidad de producto.

No ha habido ninguna exclusión de consumos de materia ni energía.

#### 3.6. Representatividad, calidad y selección de los datos.

Para modelar el proceso de fabricación del betún modificado con polímero promedio se han empleado los datos de producción de las plantas del año 2022, que se ha considerado representativo de las condiciones actuales de fabricación. De las instalaciones se han obtenido los datos de: consumos de materiales, combustibles y

energía; distancias desde proveedores y generación de residuos y su transporte a gestor.

Cuando ha sido necesario se ha recurrido a las bases de datos Ecoinvent 3.11 (marzo 2025), LCA for Experts (versión 2025.1) y Environmental Footprint 3.1, que es la última versión disponible en el momento de realizar el ACV. Para los datos del inventario, para modelizar el ACV y para calcular las categorías de impacto ambiental pedidas por la norma de referencia, se ha empleado el software LCA for Experts versión 2025.1, que es la versión más actualizada disponible en el momento de realizar el estudio.

El proceso de betún empleado en la modelización se ha tomado del informe del Análisis de Ciclo de Vida publicado por Eurobitume, versión 4.0.

Para la elección de los procesos más representativos se han aplicado los siguientes criterios:

- Que sean datos representativos del desarrollo tecnológico realmente aplicado en los procesos de fabricación. En caso de no disponerse de información se ha elegido un dato representativo de una tecnología media.
- Que sean datos geográficos lo más cercanos posibles y, en su caso, regionalizados medios.

- Que sean datos los más actuales posibles.

Para valorar la calidad de los datos primarios empleados en el ACV se aplican los criterios de evaluación semicuantitativa de la calidad de los datos que propone la Unión Europea en su Guía de la Huella Ambiental de Productos y Organizaciones. Los resultados obtenidos son los siguientes:

- Integridad muy buena. Puntuación 1.
- Idoneidad y coherencia metodológicas buena. Puntuación 2.
- Representatividad temporal muy buena. Puntuación 1.
- Representatividad tecnológica buena. Puntuación 2.
- Representatividad geográfica muy buena. Puntuación 1.
- Incertidumbre de los datos baja. Puntuación 2.

De acuerdo con los datos anteriores, el Data Quality Rating (DQR) toma el siguiente valor:  $9/6= 1,5$ , lo que indica que la calidad de los datos es excelente.

Para entender mejor la evaluación de la calidad de los datos realizada, se indica que la puntuación de cada uno de los criterios varía de 1 a 5 (cuanto menor puntuación, más calidad) y que para obtener la puntuación final se aplica la tabla siguiente:

**Tabla 3.1. Evaluación de la Calidad de los Datos**

| Puntuación de la calidad global de los datos (DQR) | Nivel de calidad global de los datos |
|--|--------------------------------------|
| ≤ 1,6  | Calidad excelente                    |
| 1,6 a 2,0  | Calidad muy buena                    |
| 2,0 a 3,0  | Calidad buena                        |
| 3 a 4,0  | Calidad razonable                    |
| > 4  | Calidad insuficiente                 |

## 4. Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional.

El sistema de producto estudiado en el Análisis de Ciclo de Vida del betún modificado con polímero es de la cuna a la puerta. Se han estudiado las siguientes fases de la producción:

### Módulo A1: Producción de materias primas.

En este módulo se incluye el proceso de producción de las materias primas, en el cual se considera:

- La extracción de los recursos y producción de materias primas.
- El transporte a los centros de tratamiento/producción de las materias primas.
- El consumo energético y de combustibles, durante la producción de las materias primas.
- El consumo de otros recursos (como por ejemplo el agua), durante la producción de las materias primas.
- La generación de residuos y emisiones al aire y vertidos al agua y al suelo, durante la producción de las materias primas.

- La generación de la electricidad empleada en el proceso de fabricación.

### Módulo A2: Transporte.

Se ha considerado el transporte en camión de todos los materiales empleados en la producción, desde los lugares de producción (proveedores) hasta las instalaciones donde se emplean. Las distancias de transporte de las materias primas han sido facilitadas por los responsables de la planta, conociendo la localización de sus suministradores.

### Módulo A3: Fabricación.

En esta etapa se ha considerado el consumo de materiales auxiliares a la producción; y el transporte y gestión hasta el sitio de tratamiento de los residuos generados durante esta etapa del ciclo de vida. Las distancias de transporte de los residuos han sido facilitadas por responsables de la planta, conociendo la localización de las instalaciones de sus gestores de residuos.

**Tabla 4-1.** Etapas y módulos de información del Ciclo de vida según UNE-EN 15804.

| Información del Ciclo de Vida         |                |                |                               |                                       |                |                |                |                |                | Información adicional                    |                |                         |                         |  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| A1 a 3                                |                |                | A4 - A5                       |                                       | B1 a 7         |                |                |                |                | C1 a 4                                   |                |                         |                         |  |
| Etapa de producto                     |                |                | Etapa Proceso de construcción |                                       | Etapa de uso   |                |                |                |                | Beneficios y cargas más allá del sistema |                |                         |                         |  |
| A1                                    | A2             | A3             | A4                            | A5                                    | B1             | B2             | B3             | B4             | B5             | C1                                       | C2             | C3                      | C4                      | D  |
| X                                     | X              | X              | MNE                           | MNE                                   | MNE            | MNE            | MNE            | MNE            | MNE            | MNE                                      | MNE            | MNE                     | MNE                     | MNE  |
| Suministro de materias primas         | Transporte     | Fabricación    | Transporte                    | Proceso de construcción / instalación | Uso            | Mantenimiento  | Reparación     | Sustitución    | Rehabilitación | Deconstrucción, demolición               | Transporte     | Tratamiento de residuos | Eliminación de residuos | Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje |
| Esce-<br>nario                        | Esce-<br>nario | Esce-<br>nario | Esce-<br>nario                | Esce-<br>nario                        | Esce-<br>nario | Esce-<br>nario | Esce-<br>nario | Esce-<br>nario | Esce-<br>nario | Esce-<br>nario                           | Esce-<br>nario | Esce-<br>nario          | Esce-<br>nario          |  |
| <b>B6. Uso de energía en servicio</b> |                |                |                               |                                       |                |                |                |                |                | Escenario                                | MNE            | <b>D</b>                |                         |  |
| <b>B7. Uso de agua en servicio</b>    |                |                |                               |                                       |                |                |                |                |                | Escenario                                | MNE            | <b>D</b>                |                         |  |

## X: Módulo evaluado

## **MNE**: Módulo no evaluado

## 5. Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV.

### Parámetros de impacto ambiental para 1 tonelada de betún modificado con polímeros

Tabla 5-1. Parámetros de impacto ambiental.

| Parámetro                        | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| GWP-total                        | 6,53E+02 | 3,02E+01 | 5,82E+01 | 7,41E+02 |
| GWP-fossil                       | 6,50E+02 | 3,01E+01 | 5,64E+01 | 7,37E+02 |
| GWP-biogenic                     | 2,31E+00 | 1,84E-02 | 1,81E+00 | 4,13E+00 |
| GWP-luluc                        | 3,09E-01 | 1,14E-02 | 6,63E-03 | 3,27E-01 |
| ODP                              | 5,30E-06 | 6,75E-07 | 1,11E-06 | 7,08E-06 |
| AP                               | 2,10E+00 | 9,69E-02 | 1,94E-01 | 2,39E+00 |
| EP-freshwater                    | 2,56E-03 | 2,17E-03 | 1,45E-02 | 1,92E-02 |
| EP-marine                        | 5,07E-01 | 2,54E-02 | 2,48E-02 | 5,57E-01 |
| EP-terrestrial                   | 5,56E+00 | 2,74E-01 | 2,45E-01 | 6,08E+00 |
| POFP                             | 3,27E+00 | 1,38E-01 | 1,98E-01 | 3,61E+00 |
| ADP-minerals&metals <sup>2</sup> | 9,28E-04 | 8,61E-05 | 3,74E-05 | 1,05E-03 |
| ADP-fossil <sup>2</sup>          | 4,78E+04 | 4,56E+02 | 7,78E+02 | 4,91E+04 |
| WDP <sup>2</sup>                 | 5,02E+01 | 2,69E+00 | 1,59E+00 | 5,45E+01 |

**GWP - total (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global; **GWP - fossil (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; **GWP - biogenic (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; **ODP (kg CFC-11 eq):** Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP (mol H+ eq):** Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater (kg P eq):** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine (kg N eq):** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial (mol N eq):** Potencial de eutrofización, excedente acumulado; **POFP (kg NMVOC eq):** Potencial de formación de ozono troposférico; **ADP-minerals&metals (kg Sb eq):** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **ADP-fossil (MJ, v.c.n):** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; **WDP (m<sup>3</sup>):** Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua.

**Tabla 5-2.** Parámetros adicionales de impacto ambiental.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| PM        | 2,93E-05 | 2,22E-06 | 1,61E-06 | 3,31E-05 |
| IRP 1     | 1,15E+01 | 5,02E-01 | 6,46E-01 | 1,26E+01 |
| ETP-fw 2  | 2,79E+04 | 5,22E+01 | 7,13E+01 | 2,80E+04 |
| HTP-c 2   | 7,60E-07 | 5,36E-09 | 1,51E-08 | 7,80E-07 |
| HTP-nc 2  | 9,53E-06 | 2,43E-07 | 2,43E-07 | 1,00E-05 |
| SQP 2     | 5,89E+02 | 4,47E+02 | 7,08E+01 | 1,11E+03 |

**PM (incidencia de enfermedades):** Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada; **IRP (kBq U235 eq):** Eficiencia de exposición del potencial humano relativo al U235; **ETP-fw (CTUe):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - agua dulce; **HTP-c (CTUh):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos cancerígenos; **HTP-nc (CTUh):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos no cancerígenos; **SQP (Pt):** Índice de potencial de calidad del suelo.

*Aviso 1. Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco en este parámetro*

*Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada.*

### **Uso de recursos para 1 tonelada de betún modificado con polímeros**

**Tabla 5-3** Parámetros que describen el uso de recursos.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| PERE      | 5,43E+02 | 6,95E+00 | 1,05E+01 | 5,61E+02 |
| PERM      | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT      | 5,43E+02 | 6,95E+00 | 1,05E+01 | 5,61E+02 |
| PENRE     | 4,64E+04 | 4,56E+02 | 7,78E+02 | 4,77E+04 |
| PENRM     | 1,66E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,66E+03 |
| PENRT     | 4,81E+04 | 4,56E+02 | 7,78E+02 | 4,93E+04 |
| SM        | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF      | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW        | 1,72E+00 | 6,26E-02 | 3,70E-02 | 1,82E+00 |

**PERE (MJ, v.c.n.):** Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM (MJ, v.c.n.):** Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT (MJ, v.c.n.):** Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE (MJ, v.c.n.):** Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM (MJ, v.c.n.):** Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT (MJ, v.c.n.):** Uso total de la energía primaria no renovable; **SM (kg):** Uso de materiales secundarios; **RSF (MJ, v.c.n.):** Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF (MJ, v.c.n.):** Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW (m³):** Uso neto de recursos de agua corriente.

### **Categorías de residuos para 1 tonelada de betún modificado con polímeros**

**Tabla 5-4** Parámetros que describen la generación de residuos.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| HWD       | 1,31E-01 | 4,70E-01 | 7,81E-01 | 1,38E+00 |
| NHWD      | 1,54E+01 | 4,35E+00 | 2,54E+00 | 2,23E+01 |
| RWD       | 4,52E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,52E-02 |

**HWD (kg)**: Residuos peligrosos eliminados; **NHWD (kg)**: Residuos no peligrosos eliminados; **RWD (kg)**: Residuos radiactivos eliminados.

### **Flujos de salida para 1 tonelada de betún modificado con polímeros**

**Tabla 5-5** Parámetros que describen los flujos de salida.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| CRU       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR       | 1,61E+00 | 0,00E+00 | 3,85E-01 | 1,99E+00 |
| MER       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EEE       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EET       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

**CRU (kg)**: Componentes para su reutilización; **MFR (kg)**: Materiales para el reciclaje; **MER (kg)**: Materiales para valorización energética; **EEE (MJ)**: Energía exportada; **EET (MJ)**: Energía térmica exportada.

## 6. Información ambiental adicional.

### 6.1. Otros indicadores.

La producción de betún modificado con polímeros de MOEVE no genera coproductos.

### 6.2. Emisiones al aire interior.

El betún modificado con polímeros no genera emisiones significativas al aire interior, durante su vida útil.

### 6.3. Emisiones al suelo y al agua.

El betún modificado con polímeros no genera emisiones significativas al suelo o al agua, durante su vida útil.

### 6.4. Contenido en carbono biogénico

El fabricante declara que el producto estudiado no contiene materiales con carbono biogénico en su composición.

### 6.5. Mix eléctrico utilizado

En todas las plantas MOEVE ha consumido energía renovable 100% con Garantías de Origen. Se han presentado redenciones sobre la energía adquirida. Las emisiones de GEI evaluadas con la metodología IPCC 2021 a 100 años son:

- **Alcudia, Alcalá y Tarragona:** 13,07 gCO<sub>2</sub>e/kWh
- **Matosinhos:** 13,01 gCO<sub>2</sub>e/kWh
- **Mix Betún Modificado con Polímero:** 13,05 gCO<sub>2</sub>e/kWh.

## 6.6. Declaración de los parámetros ambientales – peor escenario

### Parámetros de impacto ambiental para 1 tonelada de betún modificado con polímeros

**Tabla 6-1.** Parámetros de impacto ambiental.

| Parámetro             | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| GWP-total             | 7,40E+02 | 3,02E+01 | 5,82E+01 | 8,28E+02 |
| GWP-fossil            | 7,37E+02 | 3,01E+01 | 5,64E+01 | 8,23E+02 |
| GWP-biogenic          | 2,46E+00 | 1,84E-02 | 1,81E+00 | 4,28E+00 |
| GWP-luluc             | 3,37E-01 | 1,14E-02 | 6,63E-03 | 3,55E-01 |
| ODP                   | 9,08E-06 | 6,75E-07 | 1,11E-06 | 1,09E-05 |
| AP                    | 2,38E+00 | 9,69E-02 | 1,94E-01 | 2,67E+00 |
| EP-freshwater         | 4,05E-03 | 2,17E-03 | 1,45E-02 | 2,07E-02 |
| EP-marine             | 5,52E-01 | 2,54E-02 | 2,48E-02 | 6,02E-01 |
| EP-terrestrial        | 6,06E+00 | 2,74E-01 | 2,45E-01 | 6,57E+00 |
| POFP                  | 4,15E+00 | 1,38E-01 | 1,98E-01 | 4,49E+00 |
| ADP-minerals&metals 2 | 1,52E-03 | 8,61E-05 | 3,74E-05 | 1,64E-03 |
| ADP-fossil 2          | 4,93E+04 | 4,56E+02 | 7,78E+02 | 5,05E+04 |
| WDP 2                 | 7,93E+01 | 2,69E+00 | 1,59E+00 | 8,36E+01 |

**GWP - total (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global; **GWP - fossil (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; **GWP - biogenic (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; **ODP (kg CFC-11 eq):** Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP (mol H+ eq):** Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater (kg P eq):** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine (kg N eq):** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial (mol N eq):** Potencial de eutrofización, excedente acumulado; **POFP (kg NMVOC eq):** Potencial de formación de ozono troposférico; **ADP-minerals&metals (kg Sb eq):** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **ADP-fossil (MJ, v.c.n):** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; **WDP (m<sup>3</sup>):** Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua.

**Tabla 6-2.** Parámetros adicionales de impacto ambiental.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| PM        | 3,10E-05 | 2,22E-06 | 1,61E-06 | 3,49E-05 |
| IRP 1     | 1,42E+01 | 5,02E-01 | 6,46E-01 | 1,54E+01 |
| ETP-fw 2  | 2,74E+04 | 5,22E+01 | 7,13E+01 | 2,76E+04 |
| HTP-c 2   | 1,10E-06 | 5,36E-09 | 1,51E-08 | 1,12E-06 |
| HTP-nc 2  | 9,95E-06 | 2,43E-07 | 2,43E-07 | 1,04E-05 |
| SQP 2     | 8,21E+02 | 4,47E+02 | 7,08E+01 | 1,34E+03 |

**PM (incidencia de enfermedades):** Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada; **IRP (kBq U235 eq):** Eficiencia de exposición del potencial humano relativo al U235; **ETP-fw (CTUe):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - agua dulce; **HTP-c (CTUh):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos cancerígenos; **HTP-nc (CTUh):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos no cancerígenos; **SQP (Pt):** Índice de potencial de calidad del suelo.

*Aviso 1. Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco en este parámetro*

*Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada.*

### Uso de recursos para 1 tonelada de betún modificado con polímeros

**Tabla 6-3** Parámetros que describen el uso de recursos.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| PERE      | 5,96E+02 | 6,95E+00 | 1,05E+01 | 6,14E+02 |
| PERM      | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT      | 5,96E+02 | 6,95E+00 | 1,05E+01 | 6,14E+02 |
| PENRE     | 4,69E+04 | 4,56E+02 | 7,78E+02 | 4,82E+04 |
| PENRM     | 2,84E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,84E+03 |
| PENRT     | 4,98E+04 | 4,56E+02 | 7,78E+02 | 5,10E+04 |
| SM        | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF      | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW        | 2,45E+00 | 6,26E-02 | 3,70E-02 | 2,55E+00 |

**PERE (MJ, v.c.n.):** Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM (MJ, v.c.n.):** Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT (MJ, v.c.n.):** Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE (MJ, v.c.n.):** Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM (MJ, v.c.n.):** Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT (MJ, v.c.n.):** Uso total de la energía primaria no renovable; **SM (kg):** Uso de materiales secundarios; **RSF (MJ, v.c.n.):** Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF (MJ, v.c.n.):** Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW (m<sup>3</sup>):** Uso neto de recursos de agua corriente.

### Categorías de residuos para 1 tonelada de betún modificado con polímeros

**Tabla 6-4** Parámetros que describen la generación de residuos.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| HWD       | 2,22E-01 | 4,70E-01 | 7,81E-01 | 1,47E+00 |
| NHWD      | 2,24E+01 | 4,35E+00 | 2,54E+00 | 2,93E+01 |
| RWD       | 4,61E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,61E-02 |

**HWD (kg):** Residuos peligrosos eliminados; **NHWD (kg):** Residuos no peligrosos eliminados; **RWD (kg):** Residuos radiactivos eliminados.

### Flujos de salida para 1 tonelada de betún modificado con polímeros

**Tabla 6-5** Parámetros que describen los flujos de salida.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| CRU       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR       | 2,76E+00 | 0,00E+00 | 3,85E-01 | 3,14E+00 |
| MER       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EEE       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EET       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

**CRU (kg):** Componentes para su reutilización; **MFR (kg):** Materiales para el reciclaje; **MER (kg):** Materiales para valorización energética; **EEE (MJ):** Energía exportada; **EET (MJ):** Energía térmica exportada.

## 6.7. Declaración de los parámetros ambientales – mejor escenario

### Parámetros de impacto ambiental para 1 tonelada de betún modificado con polímeros

**Tabla 6-6.** Parámetros de impacto ambiental.

| Parámetro                        | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| GWP-total                        | 6,11E+02 | 3,02E+01 | 5,82E+01 | 6,99E+02 |
| GWP-fossil                       | 6,08E+02 | 3,01E+01 | 5,64E+01 | 6,95E+02 |
| GWP-biogenic                     | 2,23E+00 | 1,84E-02 | 1,81E+00 | 4,05E+00 |
| GWP-luluc                        | 2,96E-01 | 1,14E-02 | 6,63E-03 | 3,14E-01 |
| ODP                              | 3,50E-06 | 6,75E-07 | 1,11E-06 | 5,29E-06 |
| AP                               | 1,97E+00 | 9,69E-02 | 1,94E-01 | 2,26E+00 |
| EP-freshwater                    | 2,54E-03 | 2,17E-03 | 1,45E-02 | 1,92E-02 |
| EP-marine                        | 4,86E-01 | 2,54E-02 | 2,48E-02 | 5,36E-01 |
| EP-terrestrial                   | 5,32E+00 | 2,74E-01 | 2,45E-01 | 5,84E+00 |
| POFP                             | 2,82E+00 | 1,38E-01 | 1,98E-01 | 3,16E+00 |
| ADP-minerals&metals <sup>2</sup> | 6,44E-04 | 8,61E-05 | 3,74E-05 | 7,68E-04 |
| ADP-fossil <sup>2</sup>          | 4,71E+04 | 4,56E+02 | 7,78E+02 | 4,83E+04 |
| WDP <sup>2</sup>                 | 3,66E+01 | 2,69E+00 | 1,59E+00 | 4,09E+01 |

**GWP - total (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global; **GWP - fossil (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; **GWP - biogenic (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc (kg CO<sub>2</sub> eq):** Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; **ODP (kg CFC-11 eq):** Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP (mol H+ eq):** Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater (kg P eq):** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine (kg N eq):** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial (mol N eq):** Potencial de eutrofización, excedente acumulado; **POFP (kg NMVOC eq):** Potencial de formación de ozono troposférico; **ADP-minerals&metals (kg Sb eq):** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **ADP-fossil (MJ, v.c.n):** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; **WDP (m<sup>3</sup>):** Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua.

**Tabla 6-7.** Parámetros adicionales de impacto ambiental.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| PM        | 2,85E-05 | 2,22E-06 | 1,61E-06 | 3,23E-05 |
| IRP 1     | 1,01E+01 | 5,02E-01 | 6,46E-01 | 1,13E+01 |
| ETP-fw 2  | 2,81E+04 | 5,22E+01 | 7,13E+01 | 2,82E+04 |
| HTP-c 2   | 5,83E-07 | 5,36E-09 | 1,51E-08 | 6,03E-07 |
| HTP-nc 2  | 9,33E-06 | 2,43E-07 | 2,43E-07 | 9,82E-06 |
| SQP 2     | 4,78E+02 | 4,47E+02 | 7,08E+01 | 9,95E+02 |

**PM (incidencia de enfermedades):** Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada; **IRP (kBq U235 eq):** Eficiencia de exposición del potencial humano relativo al U235; **ETP-fw (CTUe):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - agua dulce; **HTP-c (CTUh):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos cancerígenos; **HTP-nc (CTUh):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos no cancerígenos; **SQP (Pt):** Índice de potencial de calidad del suelo.

*Aviso 1. Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco en este parámetro*

*Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada.*

### Uso de recursos para 1 tonelada de betún modificado con polímeros

**Tabla 6-8** Parámetros que describen el uso de recursos.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| PERE      | 5,17E+02 | 6,95E+00 | 1,05E+01 | 5,35E+02 |
| PERM      | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT      | 5,17E+02 | 6,95E+00 | 1,05E+01 | 5,35E+02 |
| PENRE     | 4,62E+04 | 4,56E+02 | 7,78E+02 | 4,75E+04 |
| PENRM     | 1,04E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,04E+03 |
| PENRT     | 4,73E+04 | 4,56E+02 | 7,78E+02 | 4,85E+04 |
| SM        | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF      | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW        | 1,37E+00 | 6,26E-02 | 3,70E-02 | 1,47E+00 |

**PERE (MJ, v.c.n.):** Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM (MJ, v.c.n.):** Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT (MJ, v.c.n.):** Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE (MJ, v.c.n.):** Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM (MJ, v.c.n.):** Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT (MJ, v.c.n.):** Uso total de la energía primaria no renovable; **SM (kg):** Uso de materiales secundarios; **RSF (MJ, v.c.n.):** Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF (MJ, v.c.n.):** Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW (m<sup>3</sup>):** Uso neto de recursos de agua corriente.

### Categorías de residuos para 1 tonelada de betún modificado con polímeros

**Tabla 6-9** Parámetros que describen la generación de residuos.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| HWD       | 2,10E-01 | 4,70E-01 | 7,81E-01 | 1,46E+00 |
| NHWD      | 1,29E+01 | 4,35E+00 | 2,54E+00 | 1,98E+01 |
| RWD       | 4,46E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,46E-02 |

**HWD (kg):** Residuos peligrosos eliminados; **NHWD (kg):** Residuos no peligrosos eliminados; **RWD (kg):** Residuos radiactivos eliminados.

### Flujos de salida para 1 tonelada de betún modificado con polímeros

**Tabla 6-10** Parámetros que describen los flujos de salida.

| Parámetro | A1       | A2       | A3       | A1-A3    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| CRU       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR       | 1,01E+00 | 0,00E+00 | 3,85E-01 | 1,40E+00 |
| MER       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EEE       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EET       | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

**CRU (kg):** Componentes para su reutilización; **MFR (kg):** Materiales para el reciclaje; **MER (kg):** Materiales para valorización energética; **EEE (MJ):** Energía exportada; **EET (MJ):** Energía térmica exportada.

## Referencias

- [1] UNE-EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021. Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción.
- [2] Instrucciones Generales del Programa GlobalEPD 3<sup>a</sup> revisión 09-10 2023
- [3] UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos (ISO 14025:2006).
- [4] UNE-EN ISO 14040:2006/A1:2021. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia. Modificación 1. (ISO 14040:2006/Amd 1:2020).
- [5] Norma UNE-EN ISO 14044:2006/A1:2021. Gestión Ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Requisitos y directrices. Modificación 2. (ISO 14044:2006/Amd 2:2020).
- [6] UNE-EN 14023:2010. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con polímeros.
- [7] prCEN/TS (Draft) Road materials — Environmental product declarations — Product category rules complementary to EN 15804 for bituminous mixtures 2023-04-18
- [8] Informe del Análisis del ciclo de vida para la Declaración Ambiental de Producto del betún modificado, de MOEVE COMMERCIAL, S.A.U., Redactado por Abaleo S.L., agosto 2025. Versión 1.
- [9] Base de datos Ecoinvent 3.11 (marzo 2025) y LCA for Experts versión 2025.1.
- [10] Metodologías de evaluación de impacto ambiental aplicadas mediante software Gabi versión 2025.1
- [11] Análisis de Ciclo de Vida publicado por Eurobitume, versión 4.0. del año 2025.

## Índice

|  |    |
|--|----|
| 1. Información general .....   | 3  |
| 2. El producto .....   | 5  |
| 3. Información sobre el ACV .....  | 7  |
| 4. Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional ..... | 9  |
| 5. Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV .....     | 11 |
| 6. Información ambiental adicional.....                                  | 14 |
| Referencias.....   | 19 |

# AENOR



Una declaración ambiental verificada

# GlobalEPD